

Xiaomi 67 W-os power bank 20000 (beépített kábellel)
Felhasználói kézikönyv

Mystical Hungary Zrt.



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.


Termékáttekintés

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta, amely egy kiváló minőségű, kétirányú gyorsöltést támogató külső akkumulátor. Amikor ezt a külső akkumulátort Xiaomi telefonok intelligens gyorsöltési funkcióval való töltésére használják, a teljesítmény akár 67 W is lehet. Kiváló minőségű lítium-ion akkumulátort és töltő-kisütő chipet használ, és kiemelkedő teljesítményt nyújt a biztonság, a gyorsöltés és a kompatibilitás tekintetében.

Biztonság: Ez a külső akkumulátor több védelmi technológiával készült, hogy megakadályozza a túltöltést, a túlzott kisütést, a túlmelegedést és a rövidzárlatot.

Gyorsöltés: Gyorsöltés és kisütés, USB-C bemenet és kimenet támogatásával. A töltési teljesítmény akár 65 W, a kisütési teljesítmény pedig akár 67 W. Az integrált USB-C kábel/USB-C port támogatja az 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/6,1 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A és 20 V/3,35 A gyorsöltési módokat. Az USB-A port támogatja az 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A és 12 V/1,67 A gyorsöltési módokat.

Kompatibilitás: Beépített intelligens USB töltésvezérlő, kompatibilis a hagyományos mobiltelefonokkal és digitális eszközökkel.

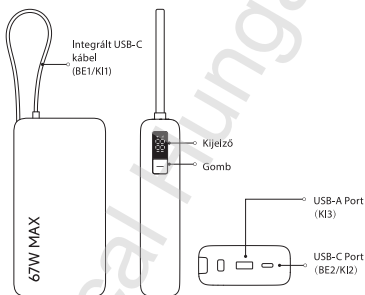

Megjegyzés: A gomb a kijelző be-/kikapcsolására szolgál, nem pedig a külső akkumulátor be-/kikapcsolására. A külső akkumulátor automatikusan érzékeli a töltést és a kisütést a gomb megnyomása nélkül.

Kijelző bemutatása

A külső akkumulátor számos kijelző funkcióval rendelkezik, beleértve az akkumulátor töltöttségi szintjét, töltésjelzőt, alacsony áramerősség-jelzőt és hibajelzőt.



Töltési/kisütési kijelző

Akkumulátor töltöttségi szintje: A külső akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét mutatja 0% és 100% között; az akkumulátor szintjelzője villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alatt van.

Töltésjelző: Akkor jelenik meg, amikor a külső akkumulátor töltődik.

Alacsony áramerősség jelző: Akkor jelenik meg, amikor a külső akkumulátor a gomb kétszeri megnyomásával alacsony áramerősségű üzemmódba lép.

Hibás működés jelző: Akkor jelenik meg, ha a külső akkumulátor meghibásodott.

Megjegyzések:

- Az alacsony áramerősségű mód kifejezetten alacsony áramerősségű eszközök, például Bluetooth fejhallgatók, karkötők és órák töltésére szolgál.
- Miután a külső akkumulátor USB-C portját alacsony áramerősségű eszközhöz csatlakoztatták, a külső akkumulátor manuális beavatkozás nélkül automatikusan alacsony áramerősségű üzemmódba lép. Ebben az esetben a külső akkumulátor nem jeleníti meg az alacsony áramerősség jelzőjét.
- Ha az USB-A portra van szükség egy alacsony áramerősségű eszköz töltéséhez, nyomja meg kétszer a gombot. Ezután a külső akkumulátor alacsony áramerősségű üzemmódba lép, és a kijelzőn megjelenik az alacsony áramerősség jelzője. A külső akkumulátor 2 óra múlva automatikusan kilép ebből az üzemmódból. A külső akkumulátor ebből az üzemmódból a gomb kétszeri megnyomásával vagy egy nem alacsony áramerősségű eszközhöz való csatlakoztatással is kiléphet. Ha erre az üzemmódra nincs szükség, időben lépjen ki az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Útmutató a gombokhoz

Kijelző állapota	Gombművelet	Power bank állapota
Kikapcsolva	Nyomj meg 1x	Kijelző bekapcsolása
Bekapcsolva	Nyomja meg 1	Kijelző kikapcsolása
Ki-/Bekapcsolás	Nyomja meg 2x	Alacsony áramerősségű mód engedélyezése vagy letiltása
	Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 7 másodpercig	Rendszer visszaállítása

Műszaki adatok

Név: Power Bank

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Modell: PB2067

Működési hőmérséklet: 5°C és 35°C között

Névleges kapacitás: 12000 mAh (5 V/3 A)

Akkumulátorkapacitás: 6700 mAh 11,1 V 74,37 Wh

Bemeneti port: USB-C/Integrált USB-C kábel

Kimeneti port: USB-C/Integrált USB-C kábel/USB-A

Bemenet: Integrált USB-C kábel (BE1) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,25 A

USB-C (BE2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,25 A

Kimenet: Max. 67 W Többportos kimenet: 5 V=3 A

Integrált USB-C kábel (KI1) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=6,1 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,35 A

USB-C (KI2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=6,1 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,35 A

USB-A (KI3) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 10 V=2,25 A, 12 V=1,67 A

Méret*: 140 × 72 × 31,2 mm

Ez a külső akkumulátor három beépített cellával van felszerelve, amelyek egyenként 6700 mAh névleges kapacitásúak. Ezek a cellák körülbelül annyi energiát biztosítanak, mint egyetlen 20000 mAh névleges kapacitású cella.

*A méretek nem tartalmazzák a beépített kábelt.

Port protokoll

Státusz	Port	Támogatott protokoll
Kisütés	Beépített USB-C kábel (KI1)	PD2.0, PD3.0(PPS), BC1.2
	USB-C (KI2)	QC2.0, QC3.0, QC3.5, PD2.0, PD3.0(PPS), BC1.2, Apple2.4A
	USB-A (KI3)	QC2.0, QC3.0, QC3.5, BC1.2, Apple2.4A
Töltés	Beépített USB-C kábel (BE1)	PD2.0, PD3.0
	USB-C (BE2)	QC2.0, PD2.0, PD3.0

Óvintézkedések

- Kérjük, **első használat előtt tölts fel teljesen** a külső akkumulátort.
- Használjon minősített töltőt és töltőkábelt (Xiaomi márka ajánlott, a 65 W-os töltést támogató töltők és kábelek biztosítják az optimális teljesítményt) a külső akkumulátor töltésekor vagy más eszközök töltésekor.
- Ne hagyja **felügyelet nélkül** a külső akkumulátort töltés közben. Vegye ki a konnektorból, **mielőtt elmegy otthonról**, vagy hosszabb időre távozik.
- Miután a külső akkumulátor teljesen **feltöltött**, vagy miután más eszközöket teljesen **feltöltött vele**, időben húzza ki a töltőkábelt, vagy távolítsa el a feltöltött eszközt, hogy **elkerülje** a hosszú idejű csatlakozás okozta károsodást.
- Miután a külső akkumulátor teljesen **feltöltött**, vagy egy másik eszközt teljesen **feltölt**, időben húzza ki a töltőkábelt, hogy **elkerülje** a külső akkumulátor energiafogyasztását.
- Ha a gomb megnyomása után **nem jelenik meg** az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése, a külső akkumulátor védelem **alatt állhat**, és megpróbálhatja **feltölteni** a külső akkumulátort a visszaállításhoz.
- Ha a külső akkumulátort hosszabb ideig **nem használja**, tárolja **hűvös és száraz helyen**, körülbelül **25%–50%** akkumulátorszinttel. Az akkumulátor **élettartamának meghosszabbítása érdekében kerülje a teljesen feltöltött vagy lemerült akkumulátorral való tárolást**.
- **Ne helyezzen** mágnesekkel vagy chippel **ellátott kártyákat** (például személyi igazolványt vagy bankkártyát) a töltőfelület közelébe vagy rá, hogy **elkerülje** a kártya sérülését.
- Tartsa a **beültetett orvostechikai eszközöket** (pacemaker, cochleáris implantátum stb.) **legalább 20 cm távolságra** a külső akkumulátortól, hogy **elkerülje** az orvostechikai eszközökkel **való esetleges interferenciát**.
- A külső akkumulátor támogatja az **intelligens hőmérséklet-szabályozást**. Ha egy eszközt gyakran **csatlakoztatnak/leválasztanak** a külső akkumulátorról a gyorsöltés során, az **hőmérséklet-érzékelési hibákat** okozhat. Ezért ajánlott a készüléket **folyamatosan tölteni**, ahelyett, hogy gyakran **csatlakoztatnák/leválasztanák** a kisütőportból.
- Ez a külső akkumulátor **nem vízálló**. Kerülje a **folyadék bejutását** a károsodás **elkerülése érdekében**. **Ne használja**, ha **esetleg vízbe esett** vagy **megázott!**

FIGYELMEZTETÉSEK

A nem megfelelő használat akkumulátor-lemerülést, túlmelegedést, sőt tüzet vagy robbanást is okozhat. Személyes biztonságáért és vagyontárgyai károsodásának elkerülése érdekében kérjük, a terméket szigorúan a következő követelményeknek megfelelően tárolja és használja:

- Ez a külső akkumulátor nem játék. Kérjük, tartsa távol gyermekektől. A balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játszanak vele.
- A termék töltése során olyan töltőt használjon, amely megfelel a helyi biztonsági előírásoknak, hogy elkerülje az áramütést vagy az akkumulátor károsodását.
- Ne tegye ki a külső akkumulátort nyomásnak, ütésnek, erős rezgésnek vagy folyadékok behatásának. Ezek bármelyike rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja az akkumulátort vagy az elektromos áramkört. Ha ez megtörténik, azonnal hagyja abba a külső akkumulátor használatát, és dobja ki megfelelően.
- Ha a külső akkumulátor megduzzad, deformálódik, szivárogni kezd, vagy a kapacitása jelentősen csökken, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és dobja ki megfelelően.
- Ne töltsen vagy merítse le a külső akkumulátort olyan helyeken, ahol a hőelvezetés zavart szenvedhet, például a nadrágzsebében, zárt táskában, ágyon vagy kanapén. Ügyeljen arra, hogy a külső akkumulátort működés közben ne takarja el ruházat, párna, ágynemű vagy egyéb tárgyak. Ha a külső akkumulátort hosszabb ideig használja eszközök, például telefonok töltésére, ne tegye őket egymásra a jobb hőelvezetés biztosítása érdekében. Ne szerelje szét, ne vágja el, ne nyomja össze, ne lyukassza ki, ne zárja rövidre a külső akkumulátort, és ne tegye ki folyadékoknak, tűznek, hőforrásoknak, például kályháknak, fűtőtesteknek, vagy 60°C-nál (140°F) magasabb környezeti hőmérsékletű környezetnek. Meleg időben ne hagyja a külső akkumulátort autóban, szabadban vagy más, közvetlen napfénynek kitett helyen.
- Ez a külső akkumulátor lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátorház felnyitása szigorúan tilos az akkumulátor károsodásának vagy biztonsági kockázatoknak az elkerülése érdekében.
- Ne cserélje ki saját kezűleg az akkumulátorcellákat. A rossz típusú akkumulátorra való csere a biztonsági védelem meghibásodásához vezethet, ami robbanást vagy tüzet okozhat.
- A használat, tárolás vagy szállítás során rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgását okozhatja.
- Ne dobja az akkumulátorokat háztartási hulladékként. A helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítsa őket.
- A repülésbiztonság és a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében szigorúan tartsa be a vonatkozó repülésbiztonsági előírásokat, és vigye magával a külső akkumulátort. Ne helyezze a csomagtartóba. Szigorúan tilos a használata a beszállás utáni teljes repülés során.

EU megfelelési nyilatkozat



A gyártó ezzel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai szabványoknak, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE-információk



Minden ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet tilos a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladékká vált berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A gyűjtőpontok helyével és feltételeivel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái a felhasználói kézikönyvben csak illusztrációk. A tényleges termék és a funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking, 100085, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra

Felhasználói kézikönyv verziója: V1.0

EU KÉPVISELET

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

E-mail: contact@support.mi.com

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KÉPVISELET

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

E-mail: contact@support.mi.com



M060A0300062



PAP

Mystical Hungary Zrt.