

xiaomi

Smart Humidifier 2 – Használati útmutató

Importőr: Ingram Micro Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

Copyright © 2022 Ingram Micro. Minden jog fenntartva.

A használati útmutató kizárólag az Ingram Micro írásos hozzájárulásával másolható vagy sokszorosítható vagy újra felhasználható.



Biztonsági tudnivalók

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- A készüléket nem használhatják 8 évesnél fiatalabb gyerekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek, vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a készülék használatára megtanítja, vagy használat közben felügyeli őket. Ne játsszanak gyermekek a készülékkel!
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást adott a készülék használatára vonatkozóan.
- A sérült hálózati kábel cseréjét kizárólag a gyártó, a hivatalos szerviz vagy hasonló, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakember végezheti.



- Tisztítsa ki a víztartályt 3 naponta!
- Számoljon azzal, hogy a levegő magas páratartalma kedvez az biológiai organizmusok növekedésének a környezetben.
- Ne hagyja, hogy a párasító környéke nyirkossá vagy nedvessé váljon! Ha nyirkosságot észlel, csökkentse a párasító pára kibocsátását. Ha a pára kibocsátást nem lehet csökkenteni, használja szakaszosan a készüléket. Ne hagyja, hogy a nedvszívó anyagok – például szőnyegek, függönyök, kárpitok, terítők – nyirkossá váljanak.
- Újratöltés, illetve tisztítás előtt húzza ki a készülék tápkábelét!
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha az eszköz nincs használatban!
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. Használat előtt tisztítsa meg a párasítót.
- Legkésőbb háromnaponta ürítse ki, majd töltsé újra a víztartályt.
- Újratöltés előtt tisztítsa ki friss csapvízzel vagy a gyártó által előírt tisztítószerrel. Távolítsa el a víztartály oldalán és a belsőfelületeken esetleg kialakult összes vízkövet, lerakódást és bevonatot, majd minden felületet töröljön szárazra.
- **FIGYELEM!** A vízben és a készülék használati vagy tárolási környezetében előforduló mikroorganizmusok megtelepedhetnek a tartályban, és a készülék a levegőbe fújhatja azokat – ez komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha a víz cseréjére és a tartály megfelelő tisztítására nem kerül sor legkésőbb 3 naponta!
- A készülék UV-sugárforrást tartalmaz. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba! Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne dugja be, illetve ne húzza ki a párasító hálózati csatlakozóját vizes kézzel!

- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, megjavítani vagy módosítani a párasítót!
- Ne érintse meg a porlasztót, ha a párasító be van kapcsolva! Ha mégis így tesz, szúrós érzést tapasztalhat.
- Ne gubancolja össze és ne károsítsa a tápvezetékét, továbbá ne helyezzen rá nehéz tárgyat – ezek áramütést, zárlatot vagy tüzet okozhatnak! Azonnal húzza ki a párasító tápkábelét, ha hibás működést észlel, majd vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel!
- A párasító készülék működése közben ne távolítsa el a víztartályt a talprészből, és soha ne érintse meg a vízcsövet, sem a tartály bármely más belső elemét!
- Húzza ki a párasító tápkábelét villámlásos időjárás esetén, vagy ha várhatóan hosszabb ideig nem fogja használni!
- Ne fordítsa fejjel lefelé a párasítót működés közben vagy ha víz van a tartályában, ez ugyanis károsíthatja a készülék elektronikus alkatrészeit!
- Esszenciális olajat kizárólag a párasító erre szolgáló esszenciálisolaj-adagoló rekeszébe töltsön, különben a károsodhat a készülék!
- A párasító használata során kövesse pontosan a jelen használati útmutatóban leírtakat! A párasító nem megfelelő használatából eredő veszteségekért vagy károkért a felhasználó a felelős.

Információ a szabályozásoknak való megfelelésről

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás (WEEE irányelv)



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a kommunális háztartási hulladékkal összekeverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le a kormány vagy a helyi hatóságok által elektromos és elektronikus

berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen. A megfelelő elhelyezés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről és igénybevételük feltételeiről további információért forduljon a gyártóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.


EU-s megfelelőségi nyilatkozat



A Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az MJJSQ05DY típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

A részletes használati útmutató a következő címen érhető el elektronikus formában: www.mi.com/global/service/userguide

A termék áttekintése

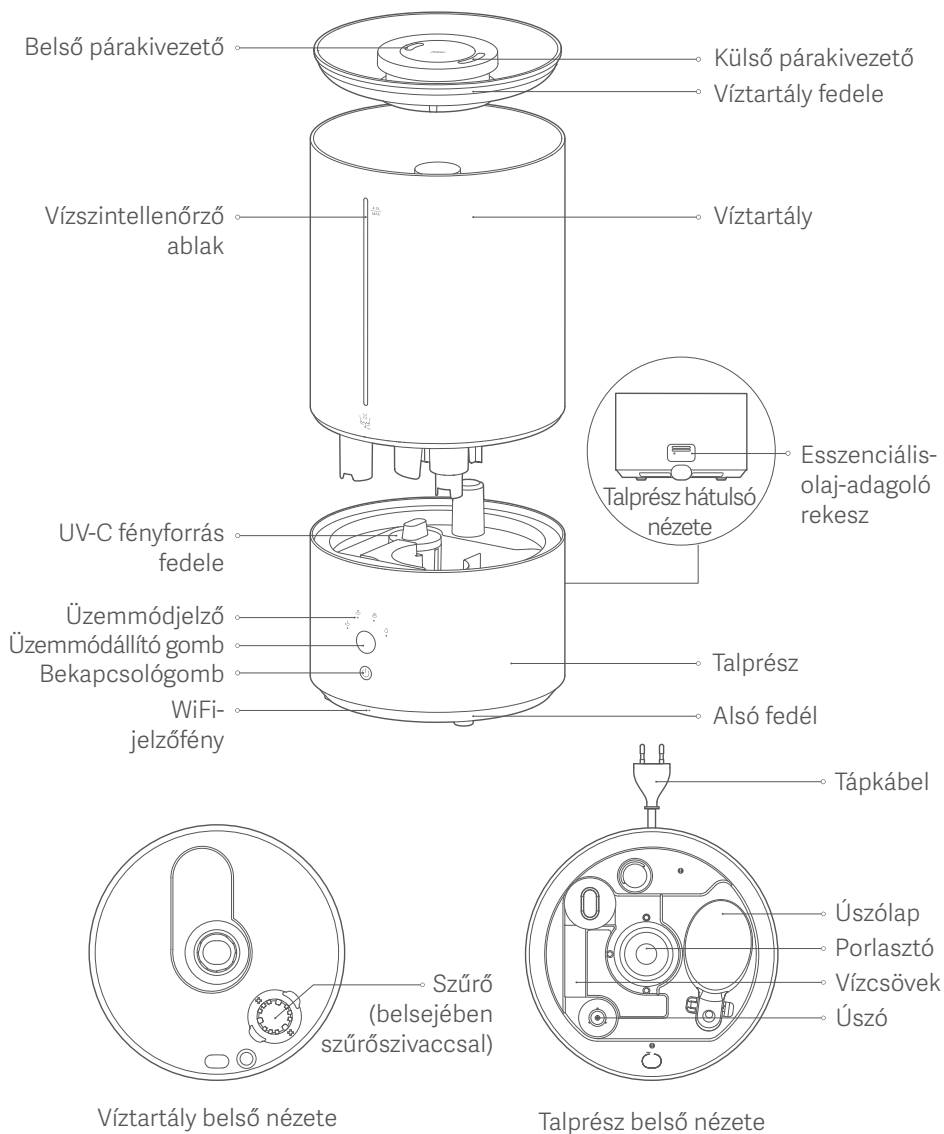


Megjegyzés: A használati útmutatóban a terméket, a tartozékokat és a felhasználói felületet ábrázoló képek csak illusztrációk. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

Összeszerelés


1. Töltsön vizet a víztartályba a maximális vízszint jelzéséig a víztartály fedelének üreges eleméből.

Megjegyzések:

- Használat előtt távolítsa el a talprészből az úszólap rögzítőelemét.
- Feltöltheti úgy is, ha kivesszi a víztartályt, vízszintes felületre helyezi, felnyitja a fedelét, majd beletölti az vizet.
- A víztartály visszahelyezéséhez igazítsa a vízszintellenőrző ablakot a bekapcsológomb fölé, majd helyezze a víztartályt a talprésre. Lehetősége van arra is, hogy felnyissa a víztartályfedelét, és a vizet közvetlenül beletöltse – a tartálykivétele nélkül.
- Biztosítsa, hogy a víz betöltése közben a víztartály és a talprész vízszintes felületen, stabilan támaszkodjon.
- Ne fröccsenjen víz a párakivezetésekre víz betöltéskor – így elkerülhető a vízszivárgás.

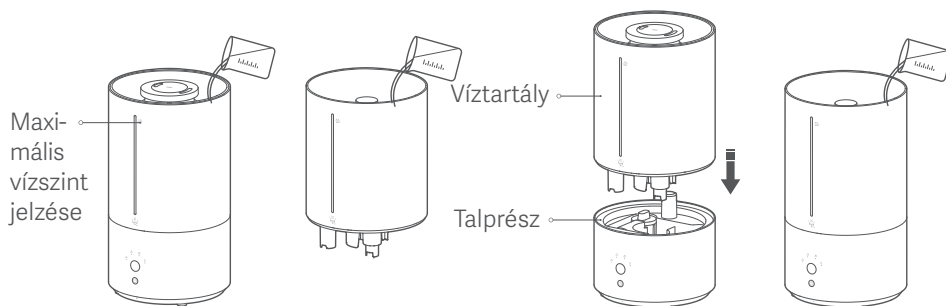


2. Adagoljon megfelelő mennyiségű (külön megvásárolható) esszenciális olajat a szövetbetétre. Ezután helyezze a szövetbetétet az esszenciálisolaj-adagoló rekeszbe, majd helyezze vissza a rekeszt a talprészbe.

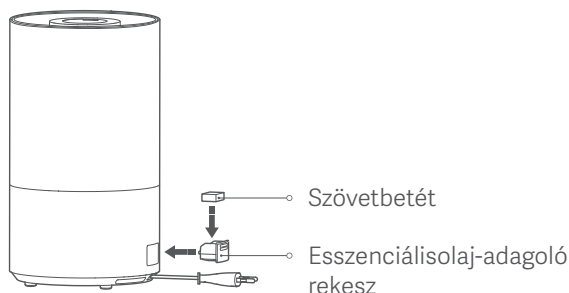

Figyelmeztetés: Ne adagoljon mérgező vagy veszélyes anyagot az esszenciálisolaj-adagoló rekeszbe.

Használat

- Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz: Csatlakoztassa a párasítót a követelményeknek megfelelő hálózati aljzathoz. A párasító készülék egy sípolással jelzi, amikor készenléti üzemmódra vált.
- Be- és kikapcsolás: A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolhatja be, illetve ki a párasítót. Első bekapcsolásakor a párasító (gyári beállításként) az 1. szint üzemmódban működik.
- Üzemmodváltás: Az üzemmódállító gomb megnyomásával léptethet a különböző üzemmódok között: 1. szint, 2. szint, 3. szint és páratartalom-fenntartás – a megfelelő jelzőfény fehéren világít. A párasító kikapcsolását, majd újbóli bekapcsolását követően a készülék az utolsóként használt üzemmódot használja.

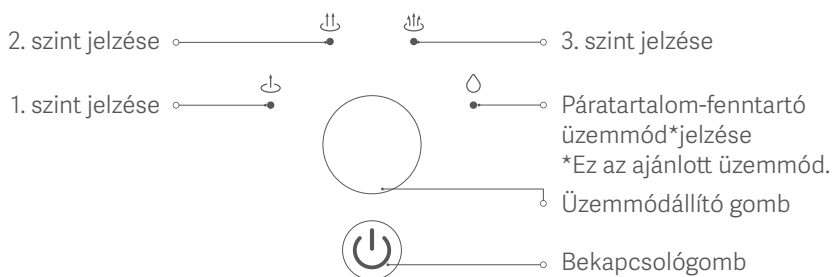

Az üzemmódjelzések leírása

Aktuálisan aktív üzemmód	A megfelelő üzemmód jelzője folyamatos fehér fényrel világít.
Nincs elegendő víz a tartályban	A négy jelzőfény 30 másodpercig pirosan világít, majd kialszik.
Nincs behelyezve víztartály	A négy jelzőfény a víztartályvisszahelyezéséig pirosan világít, majd kialszik.

- Páratartalom-fenntartó üzemmód (ajánlott): Az üzemmód az alapértelmezés szerinti 60%-os értéken tartja a relatív páratartalmat (RH). Ha a levegő aktuális relatív páratartalma (RH) alacsonyabb 60%-nál, a párasító 3. szintű üzemmódra vált. Ha a levegő relatív páratartalma eléri a 60%-ot, a párasító automatikusan az 1. szintű üzemmódra vált. Ebben az üzemmódban a páratartalom-fenntartó üzemmód jelzése folyamatosan világít.

Megjegyzés: Ajánlott a páratartalom-fenntartó üzemmódot használni annak érdekében, hogy elkerülje a helytelen üzemmódválasztásból adódó nedvesség-felhalmozódást.

- Sterilizálás UV-fénnyel: A párasítóban beépített UV-C fényforrás található, amelynek bekapcsolása a párasítóval együtt történik. Az UV-C fényforrás a párasító kikapcsolása után két perccel automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Az UV-C fényforrásfedelét helyesen, a párasítón található jelölésekhez igazítva kell felszerelni. Ellenkező esetben a párasító nem tud megfelelően működni.

- WiFi engedélyezése/letiltása: Nyomja meg egyszerre a bekapcsológombot és az üzemmódállító gombot a WiFi-kapcsolat aktiválásához, illetve letiltásához.
- A WiFi alaphelyzetbe állítása: Tartsa nyomva hét másodpercig az üzemmódállító gombot. Ha a WiFi-jelzőfény narancssárga színnel villog, a WiFi alaphelyzetbe állítása sikeresen lezajlott.

Megjegyzés: A WiFi sikeres alaphelyzetbe állítását követő 30 percen belül a WiFi jelzőfénye három percig kéken világít, majd elalszik, ha a párasító sikeresen csatlakozik a hálózathoz. Ha a párasító nem tud kapcsolódni a hálózathoz 30 percen belül, a készülék kikapcsolja a WiFi-funkciót.

- Víz nélküli használat elleni védelem: Ha a víztartályból kifogy a víz, a párasító három sípolással jelez, a jelzőfények pedig 30 másodpercig pirosan világítanak, majd kialszanak. Ezután a párasító készenléti üzemmódra vált. Víz betöltése után a bekapcsológomb megnyomásával kapcsolhatja be a párasítót.
- Víztartály-eltávolítás elleni védelem: A víztartály eltávolításakor a párasító három sípolással jelez, a jelzőfények pedig pirosan világítanak. Ezután a párasító működése leáll. A víztartály visszahelyezését követően a jelzőfények elalszanak, a párasító pedig készenléti üzemmódra vált. A bekapcsológomb megnyomásával kapcsolhatja be a párasítót.
- Túl magas páratartalom elleni védelem: Ha a 3. szintű üzemmódban működik, a párasító automatikusan az 1. szintű üzemmódra vált, ha az érzékelője szerint a levegő relatív páratartalma 30 percen keresztül meghaladta a 70%-ot. Ez a funkció meggátolja, hogy a készülék közvetlen környezetében nagy mennyiségű nedvesség gyűljön össze.

Megjegyzés: Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, aktiválása az alkalmazásban lehetséges.

Összekapcsolás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

A termék együttműködik a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással.* A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással irányíthatja a készüléket, és más otthoni okoseszközökkel is interakcióba léphet. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, az összekapcsolás beállítására szolgáló oldal jelenik meg. A letöltéshez és telepítéshez a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre is rákereshet az alkalmazásboltban. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” gombra jobbra fent, majd kövesse az útmutatást a készülék hozzáadásához.

* Az alkalmazás neve Európában „Xiaomi Home” (kivéve

Oroszországot). A készüléken megjelenő név az alkalmazás alapértelmezett neve.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy az alkalmazás újabb verzióra frissült – kérjük, kövesse az aktuális verzió útmutatását.



DBA9B15B



Gondozás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki a tápkábelt.
- A párasító közvetlenül tisztítható tiszta, puha, nedves törölkendővel; a tisztítást ajánlott hetente egyszer elvégezni.
- A szűrőt ajánlott hetente legalább egyszer, a víztartályt pedig három naponta megtisztítani.
- A víztartályban kialakuló vízkő eltávolításához öntsön (külön megvásárolható) citromsavat a tartályba, törölje le a vízkövet fültisztító pálcikával vagy puha kefével, majd vízzel mossa ki a tartályt.
- Ha a párasítót várhatóan hosszabb ideig nem használja, ürítse ki a víztartályt, de a vizet ne a gombok oldalán öntse ki! Ezután tisztítsa meg és szárítsa meg az összes alkatrészt a párasító tárolása előtt.
- Ajánlott háromhavonta cserélni az esszenciálisolaj-adagoló rekesz szövetbetétjét.

Biztonsági óvintézkedések

A párasító használatának megkezdése

- Áramütés, tüzesetek, személyi sérülés vagy más balesetek elkerülése érdekében a párasítót csak rendeltetésszerűen szabad használni. Ne csatlakoztassa a párasítót elektromos aljzathoz, amíg nincs teljesen összeszerelve!
- Ne szerelje szét a párasítót!

A párasító áthelyezése

- Kapcsolja ki és húzza ki a párasítót, mielőtt elmozdítja.
- A párasító szállítása, illetve áthelyezése előtt ürítse ki a víztartályt.

A párasító elhelyezése

- A párasító új környezetben történő első használata előtt hagyja állni a készüléket szobahőmérsékleten 30 percig – ellenkező esetben a víztartály károsodhat a hirtelen hőmérséklet-változás miatt.
- Ne helyezze a párasítót közvetlenül fafelületre, ellenkező esetben a nedvesség károsíthatja vagy deformálhatja a felületet!
- Ne helyezze a párasítót a bútoroktól és más készülékektől mért két méteres távolságon belülre, hogy megóvja azokat a nedvességtől!

Tápkábel

A tűz, áramütés és egyéb károk elkerülése érdekében a tápkábelt és az elektromos csatlakozót az alábbiak szerint használja: A tápkábelt megfelelő konnektorba kell dugni. Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót! Mindig húzza ki a párasító tápkábelét, mielőtt elmozdítja, vagy bármilyen karbantartási műveletet végez rajta.

Víztartály

- Ne öntsön 40 °C-nál melegebb vizet a tartályba, ellenkező esetben károsodhat a párasító!
- Ne öntsön vizet a készülékbe a párakezelő nyílásokon keresztül!
- Ha víz található a párasító aljánál, a készülék károsodásának megelőzése érdekében száraz ruhával törölje fel.
- Ne használja a párasítót 0 °C-nál hidegebb környezetben, ugyanis a víz tartályban megfagyhat a víz, és károsíthatja a készüléket! Ilyen környezetben minden esetben ürítse ki a vizet a tartályból.
- Ne helyezzen semmilyen fémtárgyat, vegyszert vagy tisztítószert a működő párasító víz tartályába, az ugyanis károsíthatja a készüléket, és ronthatja a levegő minőségét.
- A víz tartály ürítése előtt mindig kapcsolja ki a párasítót, és húzza ki a tápkábelt.

A párasító használata

- Azonnal hagyja abba a párasító használatát, ha a készülék szokatlan hangokat ad ki, kellemetlen szagot áraszt vagy túlmelegszik.
- Tartsa távol a hajszálakat és szövetszálakat a párasítótól, hogy ne tömíthessék el a levegőbemeneti és -kimeneti nyílásokat.
- Ne üljön rá a párasítóra, ne támaszkodjon rá, és ne döntse meg!
- Ha a párasítót gázüzemű készülékekkel, például gáztűzhellyel és gázfűtőtesttel együtt használja, gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről a szén-monoxid-mérgezés elkerülése érdekében.

Használati korlátozások

Kövesse az alábbi utasításokat az áramütés, a tűz és más balesetek megelőzése érdekében:

- A párasítót minden esetben helyezze vízszintes felületre. Ha nem így tesz, a vízszintjelzés pontatlan lehet, illetve kicsordulhat a víz tartály tartalma.
- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a párasító névleges feszültségével. Ne használja a párasítót, ha a feszültségértékek nem egyeznek!

Specifikációk

Név: Párásító

Típus: MJJSQ05DY

Névleges feszültség: 220–240 V~

Névleges teljesítmény: 28 W

Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Működési hőmérséklet: 5–40°C

Vezeték nélküli kapcsolat:

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz,

Bluetooth 4.2

Párásítási kapacitás: 350 ml/óra*

Zajszint: ≤ 38 dB(A)

Nettó tömeg: 1,57 kg

Víztartály térfogata: 4,5 l

A termék méretei: Φ 190 × 335 mm

Maximális kimeneti teljesítmény: 20 dBm

Üzemi páratartalom-tartomány:

10–80% (RH)

* A párásítási kapacitás tesztelését a CVC Testing Technology Co., Ltd. végezte a GB/T 23332-2018 szabvány szerint. A tesztelt pára kibocsátási térszög 180°. Tesztjelentés száma: WTS2022-8606.

Normál használat esetén a készüléknek legalább 20 cm távolságban kell lennie az antennától, illetve a felhasználótól.

