

70mai Dash Cam 4K M800 Sorozat Felhasználói kézikönyv



Olvassa be az OR kódot, és küldje el nekünk e-mailben a következő címre help@7Dmai.com




Olvassa el a felhasználói kézikönyvet a termék funkciójáról és a GYIK-ről.

Ez a kézikönyv a 70mai Dash Cam M800 Sorozat két modelljére vonatkozik: MB00 és MB00-2.


70mai

Termék áttekintés


Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a termék használata előtt, és tartsa biztonságos helyen.



1. Bekapcsoló gomb
2. Jelző
3. Visszaállító lyuk
4. Hangszóró
5. Rögzítőnyílás



6. Szellőzőnyílások
7. Hátsó kamera port
8. Tápcsatlakozó
9. Mikrofon
10. Kamera



11. Öntapadós matrica
12. Tartócsipesz

Csomag tartalma

1. Fedélzeti kamera
2. Tartó
3. Tápkábel x 1
4. Autós töltő
5. Öntapadós matrica
6. Elektrosztatikus matrica


7. Vezeték elrendező eszköz
8. Felhasználói kézikönyv
9. Hátsó kamera csomag

Jegyzetek:


- Ha a készülék leáll a működés során, egy tollat behelyezhet a visszaállító lyukba és egyszer megnyomhatja. Ekkor a készülék kényszerített újraindítása történik.
- A felhasználói kézikönyvben található termékről, tartozékokról és felhasználói felületről készült illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek..

Tartó felszerelése


1. Győződjön meg arról, hogy az öntapadós matrica felfelé néz, majd helyezze be a tartó klipszet a rögzítőnyílásba.



2. Nyomja meg a tartót balra, amíg a háromszög ikon össze nem illeszkedik a 8-as számmal, jelezve, hogy a tartó felszerelése befejeződött.




3. Ha szét kell szerelni, húzza el a tartót jobbra, amíg a tartó háromszög ikonja össze nem illeszkedik az 'o' jelöléssel. Ekkor eltávolítható a fedélzeti kamera.




Fedélzeti kamera telepítése

1. Válassza ki a sík és sima területet az elektrosztatikus matrica felhelyezéséhez.


ajánlott terület.




2. Távolítsa el az öntapadós matrica védőfóliáját, és ragassza a fedélzeti kamerát az elektrosztatikus matricára úgy, hogy a kamera kifelé, a járművön kívüli irányba nézzen.




3. Állítsa be a szöget a tartó mozgatószárával.



4.A tápkábel csatlakoztatása



5.Csatlakoztatás a szivargyújtóhoz és a kábel elvezetése az alábbi diagram szerint

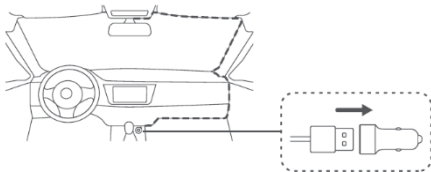

Jegyzetek:

- Kerülje el a szélvédő szélét a felszerelésnél, tartsa a szélvédőt tisztán és szárazon, folyadékmaradványok nélkül, hogy elkerülje a matrica tapadószilárdságának elvesztését és a fedélzeti kamera leesését. Nyomja meg a matricát, hogy eltávolítsa a levegőbuborékokat.
- Használja a mellékelt vezeték elrendező eszközt a tápkábel elrejtéséhez a jármű fejevonalán és a gumiötömítés mentén az A-oszlopnál. A járműtípustól függően a tápegység kimeneti helye eltérhet. A mellékelt ábra csak tájékoztató jellegű.

Csatlakozás a 70mai alkalmazáshoz

Ez a termék a 70mai alkalmazással együtt használható. Kövesse az alábbi lépéseket a csatlakozáshoz az alkalmazáshoz.

- 1 Olvassa be az OR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Vagy keressen rá a '70mai' kifejezésre az alkalmazásboltban a letöltéshez és telepítéshez..
- 2 Nyissa meg az alkalmazást, érintse meg a "+" jelet az eszközképernyőn, keresse meg a megfelelő fedélzeti kamera típusát, és érintse meg a fedélzeti kamera képét.
- 3 Kapcsolja be a fedélzeti kamerát, és engedélyezze a Wi-Fi hotspotot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fedélzeti kamera Wi-Fi hotspotjának csatlakoztatásához a telefon beállításaiiban.
- 4 Miután sikeresen csatlakozott, térjen vissza a 70mai alkalmazásba, és válassza ki a használati területet és a nyelvet. Az eszközképernyőn csatlakoztassa a fedélzeti kamerát, és lépjen be a fedélzeti kamera kezdőlapjára. Itt megtekintheti az élő videót és beállíthatja a fedélzeti kamera beállításait.

Megjegyzés: Az Android 5.0 vagy iOS 12.0 vagy újabb verzió szükséges a fedélzeti kamera Wi-Fi hotspotjának mobiltelefonról történő csatlakoztatásához. A Wi-Fi hotspot információi a következők:

Hotspot neve: 70mai_M800_XXXX (Kérjük, ellenőrizze az eszköz címkéjén a hotspot nevét).

Alapértelmezett jelszó: 12345678



Tartozékok (opcionális)

Ennek a terméknek a hátsó felvételi funkciója hátsó kamerával együtt használható. Olvassa be az OR kódot a hátsó kamera felhasználói kézikönyvének megszerzéséhez.

Megjegyzés: A hátsó kamera hibás működésének elkerülése érdekében, eszközkombinációs inkompatibilitás miatt, javasolt a 70mai márkájú hátsó kamera használata.



Gombfunkciók

Fedélzeti kamera állapota	Működtetés	Funkció
Kikapcsolva	Nyomja meg egyszer	Kapcsolja be a készüléket
Be van kapcsolva	Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig	Kapcsolja ki a készüléket
	Nyomja meg egyszer	Wi-Fi be-/kikapcsolása
	Nyomja meg 4-szer egymás után	Formázza az SD kártyát
	Nyomja meg 5-ször egymás után	Állítsa vissza a gyári beállításokat
	Nyomja meg 2-szer egymás után	Kapcsolja be/kikapcsolja a páramentesítő módot
Kapcsolat kérésének fogadása a telefonnal	Nyomja meg egyszer	Erősítse meg a kapcsolat engedélyezését

Hangvezérlés

A fedélzeti kamera támogatja a hangvezérlést. Amikor a fedélzeti kamera működik, a felhasználó hangutasításai aktiválják a megfelelő funkciókat.

Ha a fedélzeti kamera rendszernyelve hagyományos kínai nyelvre van állítva, akkor a mandarin hangutasítások támogatottak. Ha más nyelvet választ, csak az angol hangutasítások támogatottak. A hangutasítások a következők:

Hangutasítás	Funkció
Kép készítése	A fedélzeti kamera készít egy fényképet és elmenti azt a galériába.
Zárja le a videót	A fedélzeti kamera rögzíti az vészhelyzeti videót és elmenti azt a vészhelyzeti videó mappába.
Kapcsolja be a hangot	A fedélzeti kamera hangot és videót is rögzít.
Kapcsolja ki a hangot	A fedélzeti kamera csak videót rögzít, hangot nem.
Kapcsolja be a hotspotot	A fedélzeti kamera Wi-Fi hotspotja be fog kapcsolódni.
Kapcsolja ki a hotspotot	A fedélzeti kamera Wi-Fi hotspotja ki fog kapcsolódni.

Megjegyzés: Amikor a fedélzeti kamera csatlakozik a 70mai alkalmazáshoz, a hangvezérlés nem támogatott.

Óvintézkedések

A fedélzeti kamera használata előtt kérjük, olvassa el az összes óvintézkedést és a felhasználói kézikönyvet, hogy biztosítva legyen a helyes és biztonságos használat.

- Ez a fedélzeti kamera egy vezetéstámogató eszköz, amely a jármű külső képeit rögzíti. Nincs olyan funkciója, amely biztosítaná a felhasználó vezetési biztonságát. A felhasználóknak be kell tartaniuk a helyi közlekedési szabályokat és előírásokat, és a vezetési biztonságot kell elsődleges szempontként figyelembe venniük. Ne használja a terméket vezetés közben.
- Ez a termék beépített eMMC (Embedded Multi Media Card) tárolóeszközt tartalmaz. A tárolókapacitás információját ellenőrizheti a készülék címkéjén vagy a csomagoláson..
- A járművek állapotának, a vezetési stílusnak, a vezetési környezetnek és más tényezőknek a különbségei miatt előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek megfelelően. Áramkimaradás, normál működési hőmérsékleti vagy páratartalmi tartományon kívüli környezetben való használat, ütközés vagy sérült memóriakártya a fedélzeti kamera rendellenes működését okozhatja. Nincs garancia arra, hogy a fedélzeti kamera minden körülmény között normálisan fog működni. A fedélzeti kamerával rögzített videók csak tájékoztató jellegűek.
- Kérjük, telepítse a fedélzeti kamerát helyesen, és ne blokkolja a vezető látóterét, illetve ne akadályozza a jármű légszákját, hogy elkerülje a termék meghibásodását vagy személyi sérüléseket.
- Ha a fedélzeti kamera telepítésére használt első szélvédőt színezett autófólia fedi, az befolyásolhatja a videófelvétel minőségét vagy torzulást okozhat. Ha fémes fólia van felhelyezve az első szélvédőre, az csökkentheti a GPS jel minőségét azoknál a fedélzeti kamera modelleknél, amelyek beépített GPS modullal rendelkeznek..
- Kerülje el az ütközéseket vagy erősebb rázkódásokat a fedélzeti kamerával, mivel ezek a termék meghibásodásához vezethetnek. Tartsa a fedélzeti kamerát távol minden erős mágneses mezőtől.

- Soha ne használjon vegyi oldószert vagy tisztítószert a fedélzeti kamera tisztítására.
- Tartsa ezt a terméket távol az erős mágneses mezőktől, mivel ezek károsíthatják az eszközt.
- Ne használja ezt a fedélzeti kamerát olyan környezetekben, ahol a hőmérséklet meghaladja a 60 °C-ot, vagy -10 °C alá esik.
- Amikor a fedélzeti kamera egy ideig működik, a külső burkolat hőmérséklete megemelkedhet, ezért legyen óvatos, amikor hozzáér
Kérjük, csak a törvény által engedélyezett környezetben használja ezt a fedélzeti kamerát.

Biztonsági információk

- Kérjük, használja a mellékelt autós töltőt, tápkábelt és egyéb tartozékokat, hogy elkerülje a termék meghibásodását a nem megfelelő tartozékok használata miatt. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet nem eredeti autós töltő vagy tápkábel használata okozhat.
- Ha hálózati adaptert használ a fedélzeti kamera töltésére, csak olyan adaptereket használjon, amelyek megfelelnek a helyi biztonsági előírásoknak, vagy amelyeket tanúsított és megfelelő gyártók biztosítanak.
- A akkumulátor tüzet, forró sütőt vagy mechanikai nyomást, illetve vágást nem szabad a tűzbe dobni, mivel ez robbanást okozhat.
- Ez az eszköz beépített akkumulátorral van felszerelve, amely nem eltávolítható vagy cserélhető. Ne szerelje szét és ne módosítsa az akkumulátort saját kezűleg.
- A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréje sértheti a védelmi mechanizmusokat (például bizonyos lítium akkumulátor típusok esetén).

- Akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben történő tárolása robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Ne dobja a használt akkumulátorokat háztartási hulladékba. Ártalmatlanítsa ezt az eszközt és a használt akkumulátorokat a helyi törvények és előírásoknak megfelelően.
- A fedélzeti kamera és tartozékai kis alkatrészeket tartalmazhatnak. A fulladás vagy egyéb veszélyek, illetve sérülések elkerülése érdekében tartsa a fedélzeti kamerát gyermekektől elzárva.
- A rádiótovábbító berendezés modelljövahagyási kódja a termék névtábláján található.

Műszaki adatok

Termék: Fedélzeti kamera

Modell M800, M800-2

Bemenet 5V =2A

Akkumulátor kapacitás, 500mAh

Felbontás, 3840x2160

Objektív, FOV 146° / F1.7

Akkumulátor típus: Li-ion

Tápegység: Autós szivargyűjtő

Termék méretei: 1Q8x37.5x27.5mm

Vezeték nélküli csatlakoztathatóság, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4GHz & 5GHz,
BluetoothTM 5.2

Wi-Fi működési frekvencia, 2400-2483.5MHz & 5170-5835MHz Wi-Fi
maximális kimenet: :"; 20dBm

Bluetooth működési frekvencia, 2400-2483.5 MHz

Bluetooth maximális kimenet, IOdBm

Szabályozási megfelelési információk

WEEE információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum szerepel, elektromos és elektronikai hulladék (WEEE, azaz a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad keverni a rendszertelen háztartási hulladékkal. Ehelyett, az emberi egészség és a környezet védelme érdekében, kérjük, adja át a hulladék berendezést egy kijelölt gyűjtőhelyre, amelyet a kormány vagy a helyi hatóságok neveztek ki az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal további információkért a gyűjtőpontok helyéről, valamint azok feltételeiről és szabályairól.

EU megfelelési nyilatkozat



A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint azok módosításainak. A teljes szövegű EU megfelelési nyilatkozat elérhető a következő internetes címen: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Ezúton a 70mai Co., Ltd. kijelenti, hogy az M800 és M800-2 rádióberendezés típusok megfelelnek a 2017-es Rádióberendezésekre vonatkozó előírásoknak. A teljes szövegű UKCA megfelelési nyilatkozat elérhető a következő internetes címen: <https://help.70mai.asia/2145.html>

ISED megfelelési nyilatkozat

Ez az eszköz licencek nélküli adó(k)/vevő(k) elemeket tartalmaz, amelyek megfelelnek a Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Minisztérium (Innovation, Science and Economic Development Canada) licencek nélküli RSS előírásainak. A működés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.
- (2) Ez az eszköz köteles elfogadni bármilyen interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat az eszközben.

A jelen eszközben található, licenc nélküli adó-vevő megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada (Innováció, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Kanada) által a licenc nélküli rádióberendezésekre alkalmazott CNR előírásainak. A működés az alábbi két feltételhez van kötve:

(1) Az eszköz nem okozhat interferenciát;

(2) Az eszköz köteles elfogadni minden rádiófrekvenciás interferenciát, még akkor is, ha az interferencia befolyásolhatja a működését.

ISED sugárzási expozíció nyilatkozat

Ez az eszköz megfelel az IC RSS-102 sugárzási expozícióra vonatkozó korlátozásoknak, amelyek egy nem ellenőrzött környezetre vonatkoznak. Ezt az eszközt úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között a minimális távolság 20 cm legyen.

1c, 28033-MS00

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

FCC

A változtatások vagy módosítások, amelyeket nem hagyott jóvá kifejezetten a megfelelőségért felelős fél, érvényteleníthetik a felhasználó engedélyét az eszköz működtetésére.

Ez az eszköz tesztelve lett, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályzatának 15. része szerint.

Ezek a határértékek olyan védelmet biztosítanak, amely ésszerű mértékben megakadályozza a káros interferenciát egy lakóhelyi telepítés esetén. Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a megfelelő módon van telepítve és használva, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációkban. Azonban nincs garancia arra, hogy interferencia ne lépjen fel egy adott telepítésnél.

Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet észlelni, a felhasználónak javasolt, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevő között.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik áramkörbe, mint amelyhez a vevő csatlakozik.

- Kérje a segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió/TV technikustól.

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ez az eszköz köteles elfogadni minden kapott interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzási expozícióra vonatkozó határértékeknek, amelyek egy nem ellenőrzött környezetre vonatkoznak. Ezt az eszközt úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között a minimális távolság 20 cm legyen. Ez az adó nem helyezhető el és nem működtethető együtt más antennával vagy adóval.

FCC 10, 2AOK9-M800



Szerviz: help@70mai.com

További információkért, kérjük, látogasson el a következő címre:

www.70mai.com

Gyártó: 70mai Co., Ltd.

Cím: 2220. szoba, 2. épület, 588. szám, Zixing utca, Minhang kerület, Sanghaj, Kína