

Xiaomi Yeelight Smart Dual Control Module

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.
- A beszereléshez kérje szakember segítségét az áramütés kockázatának elkerülése érdekében!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Na használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a készülék sérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a terméket a fali aljzatból.
- Ellenőrizze a terméken lévő paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati aljzatot használjon.
- Beázás esetén azonnal áramtalanítsa a hálózati aljzatot. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.

Xiaomi Yeelight Smart Dual Control Module Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C alatt és +35°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.

JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi Yeelight Smart Dual Control Module
Modell:	YLAI002
Méret:	49,5*46,2*24,5 mm
Névleges feszültség:	100-240V~ 50/60Hz
Maximális terhelési:	Max 10A (Teljes), 200W / csatorna
Vezeték nélküli csatlakozás:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2
Támogatott rendszerek:	Android 4.4 vagy iOS 9.0 vagy újabb

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Yeelight Smart Dual Control Module
- Használati útmutató

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás


A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

BEMUTATÁS

A Xiaomi Yeelight Smart Dual Control Module egy okos eszköz, mellyel vezérelheti más eszközök áramellátását, pl lámpák, háztartási eszközök. A készülék beépített Wifi és Bluetooth modult tartalmaz. Gateway használatára nincs szükség.

Külsőleg csatlakoztatható egy normál fali kapcsolóhoz vagy Yeelight Flex kapcsolóhoz, mellyel távvezérlés lehetséges, bárhol, bármikor.

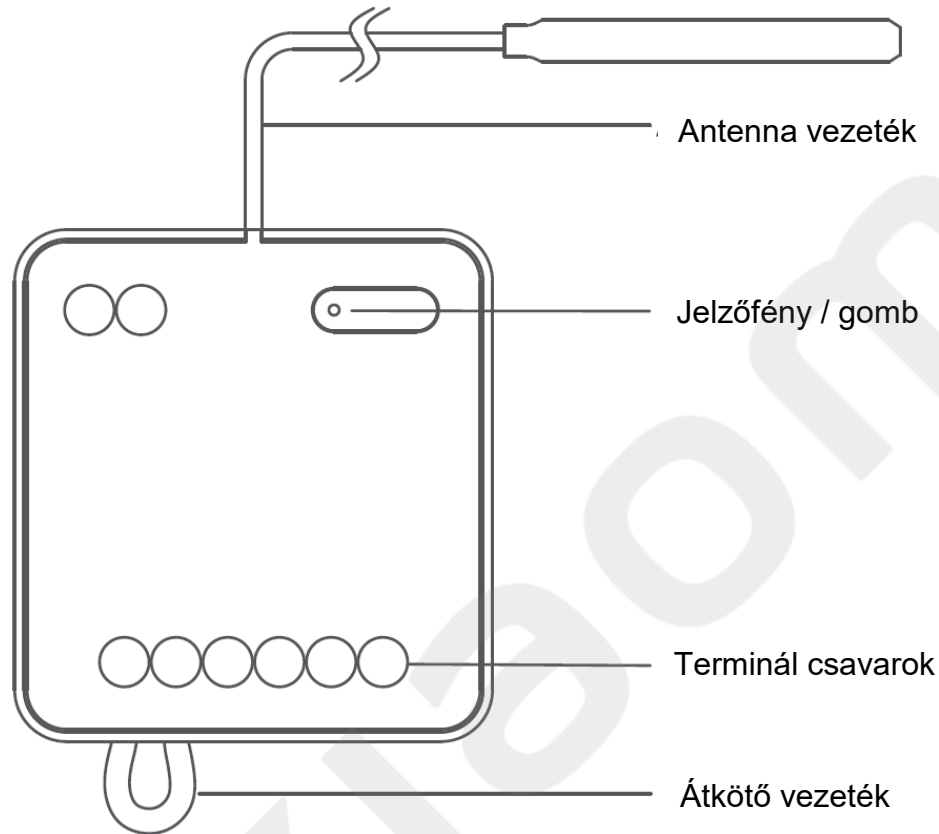

Gomb funkciói:

Nyomás 5 másodpercig: Reset

Érintés: L1 és L2 Be/kikapcsolás



TELEPÍTÉS




Figyelem! Áramtalanítsa a főkapcsolót telepítés előtt, hogy elkerülje az áramütés veszélyét!
Kérje szakember segítségét!

Csatlakoztatás normál fali kapcsolóhoz


1. Csavarhúzó segítségével lazítsa ki a bekötő csavarokat, csatlakoztassa a nulla vezetékét az N jelöléshez, a bejövő fázis vezetékét az L jelöléshez, a fogyasztó (pl lámpa) fázis vezetékét az L1, L2 jelöléshez.
2. Csatlakoztassa a normál fali kapcsoló eredeti COM terminált a bemeneti fázis vezetékhez (L), a vezérlő vezetékeket az S1 és S2 jelöléshez.
3. Megfelelő vezeték bekötés után, húzza meg a csavarokat.

* Ne távolítsa el az eredeti átkötő vezetékét a K1 és K2 csatlakozó között!

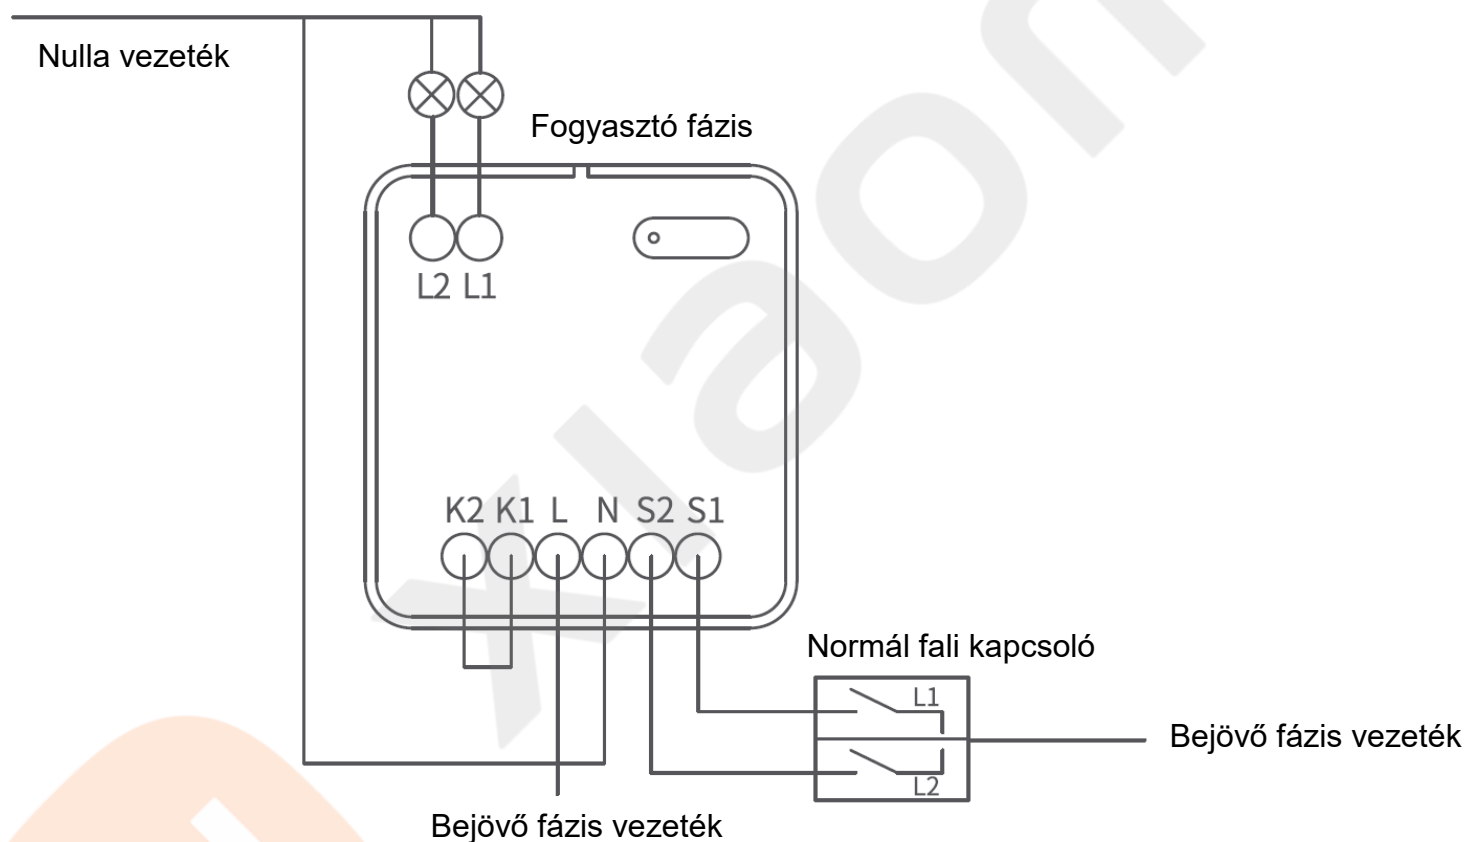

Csatlakoztatás Yeelight Flex kapcsolóhoz


1. Távolítsa el az átkötő vezetéket a K1 és K2 csatlakozóból csavarhúzó segítségével, csatlakoztassa a nulla vezetéket az N jelöléshez, a fogyasztó (pl lámpa) fázis vezetékét az L1, L2 jelöléshez.
2. Csatlakoztassa a bejövő fázis vezetéket (L) a Yeelight Flex kapcsolóhoz és a Flex kapcsoló vezérlő vezetékeit a K1 és K2 jelöléshez.
3. Megfelelő vezeték bekötés után, húzza meg a csavarokat.

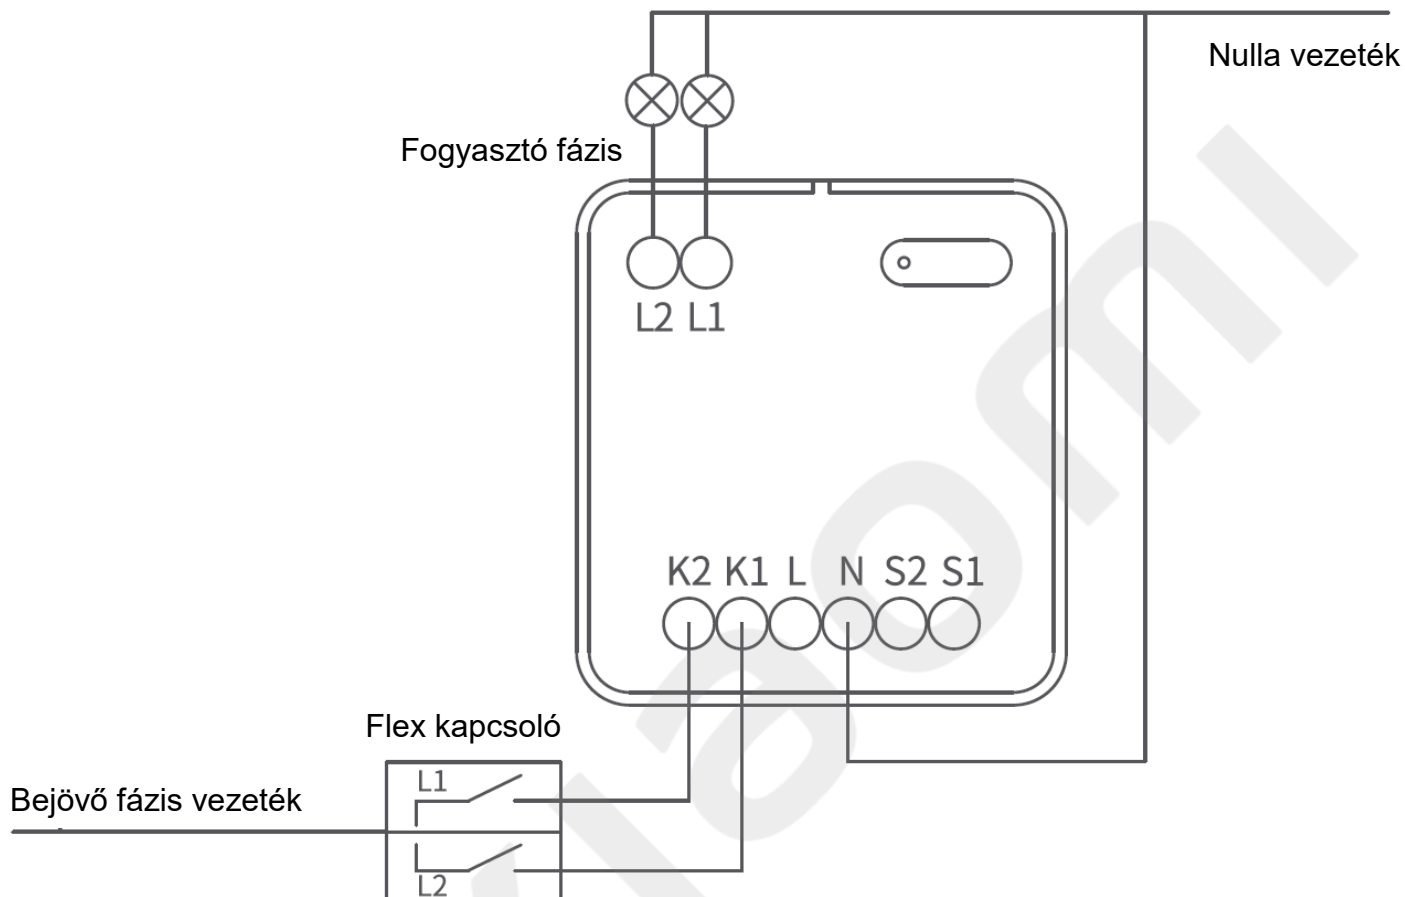

Vezeték nélküli csatlakoztatás (külső kapcsoló nélkül)

1. Csavarhúzó segítségével lazítsa ki a csavarokat, csatlakoztassa a nulla vezetéket az N jelöléshez, a fogyasztó (pl lámpa) fázis vezetékét az L1, L2 jelöléshez.
2. Megfelelő vezeték bekötés után, húzza meg a csavarokat.

* Ne távolítsa el az eredeti átkötő vezetéket a K1 és K2 csatlakozó között!

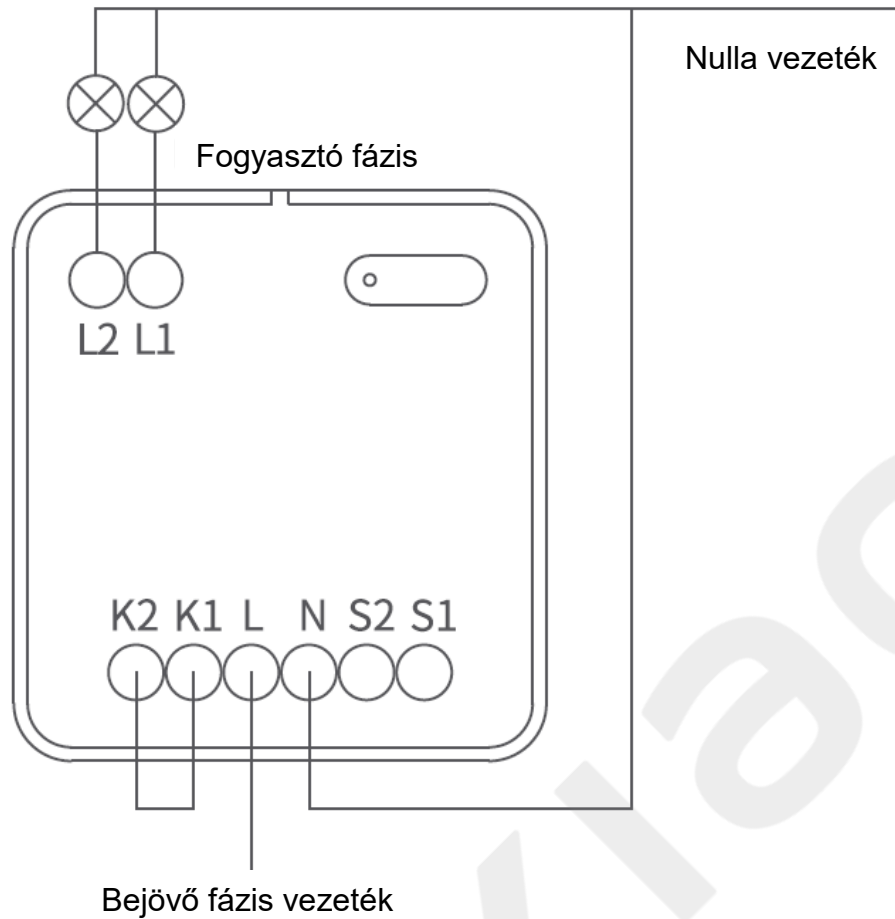

Csatlakozás a Yeelight alkalmazáshoz

A termék a Yeelight okostelefonos alkalmazással vezérelhető és más Yeelight termékkel való együtt használható.

Az alkalmazás letöltése

Keresse meg a "Yeelight" alkalmazást az alkalmazás áruházban vagy olvassa be a jobbra található QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Eszköz felvétele

- Indítsa el a Yeelight alkalmazást, a kezdő képernyőn koppintson a "+" jelre a jobb felső sarokban új eszköz hozzáadásához.
- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Amint sikeresen telepítette az új eszközt, az megjelenik az eszközlisztában.

Megjegyzés: Az elvégzendő műveletek eltérhetnek a fentiektől az alkalmazás frissítése miatt. Kérjük kövesse az alkalmazásban szereplő információkat.

A termék irányítható a Mi Home alkalmazással is.

A telepítéshez megfelelő WiFi kapcsolatra van szükség. Ez a készülék nem támogatja az 5 GHz hálózatokat.

Gyári állapotra állítás

A módszer

Tartsa nyomva a gombot öt másodpercig, a jelzőfény gyorsan vörösen villogni fog. Ezzel a készülék gyári állapotra állt.

B módszer

Kapcsoljon le és fel bármilyen csatlakoztatott fali kapcsolót öt alkalommal (2 másodpercig fel és 2 másodpercig le). Ha a jelzőfény gyorsan vörösen villog, a készülék egy alkalommal ki és bekapcsol. Ez jelzi, hogy a készülék gyári állapotra állt.

IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu