

xiaomi 165 W-os Powerbank 10000
(beépített kábel) felhasználói kézikönyv


Mystical Hungary Zrt.



Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Termékáttekintés

Köszönjük, hogy ezt a powerbanket választotta, amely egy kiváló minőségű lítium-ion akkumulátort, valamint egy töltő- és kisütési chipet tartalmaz, amely kiváló biztonsági, hatékonysági és kompatibilitási teljesítményt nyújt.

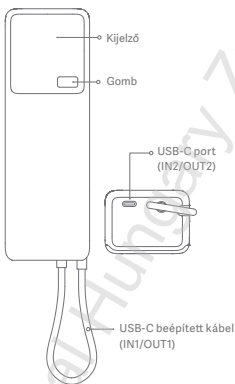

Biztonság: Ez a powerbank többféle védelmi technológián alapul, hogy megelőzze az olyan problémákat, mint a túltöltés, a kisülés, a túlmelegedés és a rövidzárlat.


Gyorstöltés: Támogatja a gyorsöltést és kisütést, valamint a kétirányú USB-C széles feszültségtartományt a bemenethez és a kimenethez. A maximális töltési teljesítmény elérheti a 90 W-ot, a maximális kisütési teljesítmény pedig a 165 W-ot.

Kompatibilitás: Beépített intelligens USB töltésvezérlő, kompatibilis a hagyományos mobiltelefonokkal és digitális eszközökkel.

Minőség: Kiváló minőségű lítium-ion polimer akkumulátor, valamint töltő- és kisütési chip.

Kijelző

Ez a powerbank számos kijelzőfunkcióval rendelkezik, beleértve az akkumulátor töltöttségi szintjét, a bemeneti teljesítményt, a kimeneti teljesítményt, a hőmérséklet-riasztást stb.

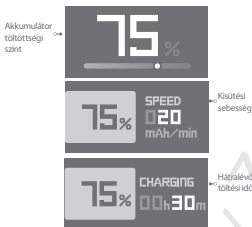

Töltő/kisütés kijelző

Akkumulátor töltöttségi szintje: A kijelző 0 és 100% között van, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

Kisütési sebesség: Megjeleníti a töltési kapacitást, amely percenként egy külső akkumulátorra táplálható kisütés közben.

Fennmaradó töltési idő: A powerbank teljes feltöltéséhez hátralévő idő megjelenítése, amikor az bemeneti állapotban van.



Hőmérséklet riasztás: Ez a power bank valós időben tudja figyelni az akkumulátor hőmérsékletét. Ha az akkumulátor hőmérséklete abnormális, hibaüzenetet jelenít meg.

Gombfunkciók

Kijelző státusza	Gomb működése	Funkció
Kikapcsolva	Nyomja meg a gombot.	Nyomja meg a gombot a képernyő világításához az aktuális működési állapot megjelenítéséhez.
Bekapcsolva	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 7 mp-ig a rendszer újraindításához.

Műszaki adatok

Modell: PB1165MI

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Névleges kapacitás: 5500 mAh (5 V/4 A)

Akkumulátor energia: 36 Wh

Cellakapacitás: 14,4 V 2500 mAh

Ez a power bank négy darab 2500 mAh-s akkumulátort tartalmaz.

Bemeneti port: USB-C/USB-C beépített kábel

Kimeneti port: USB-C/USB-C beépített kábel

Bemenet: USB-C integrált kábel (IN1) 5 V=3 A, 9

V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=4,5 A

USB-C (IN2) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 3 A,

15 V=3 A, 20 V=2,25 A

Kétportos kimenet: 5 V = 4 A, 9 V = 6 A,

12 V=6 A, 15 V=6 A, 20 V=8,25 A

Kimenet: 165 W Max.*

120 W (USB-C beépített kábel) + 45 W (USB-C)

USB-C beépített kábel (OUT1) 5 V=3 A,

9 V = 3 A, 11 V = 3 A, 11 V = 6 A, 12 V = 3 A,

15 V=3 A, 20 V=3,25 A, 20 V=6 A Max.

USB-C (OUT2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=3 A, 12 V=3

A, 15 V=3 A, 20 V=2,25 A max.

A termék méretei: 143 × 48 × 36 mm

Töltési idő:

- kb. 1 óra (90 W-os vagy nagyobb töltővel, beépített USB-C kábellel);
- kb. 2,5 óra (20 W-os töltővel, bármilyen porton).

*A maximális kimeneti teljesítmény 165 W, a Xiaomi labor tényleges vizsgálati módszere szerint.

Óvintézkedések

- Kérjük, töltsse fel teljesen a powerbanket az első használatkor.
- Használjon megfelelő töltőt és USB-kábelt (Xiaomi márkájú termékek ajánlottak) a powerbank és más eszközök vezetékén keresztül töltéséhez.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a powerbanket töltés közben vagy ha más eszközök töltésére használja. Húzza ki a töltőt és a töltőkábelt, miután a powerbank teljesen feltöltődött, vagy mielőtt hosszabb időre távozna.

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa nem világít a gomb megnyomása után, annak az lehet az oka, hogy a powerbank "zárolt" üzemmódban van. Próbálja meg egy külső töltőt csatlakoztatni, és visszaállítja a powerbanket.
- Ha hosszabb ideig nem használja ezt a powerbanket, tárolja hűvös és száraz helyen, és tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét körülbelül 50%-os tartományban. Hosszú távú tároláshoz ne töltsen teljesen a powerbanket, és ne hagyja teljesen lemerülni sem, nehogy ez csökkentse az akkumulátor élettartamát.

FIGYELMEZTETÉSEK

A nem megfelelő használat az akkumulátor meghibásodásához, túlmelegedéséhez vagy akár tűzhez vagy robbanáshoz is vezethet. Annak érdekében, hogy se személyi sérülés, se vagyoni kár ne keletkezzen, kérjük, tárolja és használja ezt a terméket szigorúan az alábbi követelményeknek megfelelően:

- Ez a powerbank nem játék. Kérjük, gyermekektől tartsa távol. A balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy gyermekek használják ezt a powerbanket vagy játsszanak vele.
- A termék töltésekor győződjön meg arról, hogy a helyi biztonsági előírásoknak megfelelő töltőt használ, hogy elkerülje az áramütést vagy az akkumulátor károsodását.
- Ne tegye ki ezt a powerbanket nyomásnak, erős rezgésnek vagy folyadékok behatásának. Ezek bármelyike rövidzárlathoz vezethet, vagy károsíthatja az akkumulátort vagy az elektromos áramkört. Ha ez mégis megtörténik, azonnal hagyja abba a powerbank használatát, és megfelelően dobja ki.
- Ha a power bank megduzzad, deformálódik, szivárogni kezd, vagy a kapacitása jelentősen lecsökken, azonnal hagyja abba a használatát, és megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne töltsen vagy süsse ki ezt a powerbanket olyan helyeken, ahol a hőelvezetés korlátozott, például nadrágja zsebében, zárt táskában, ágyon vagy kanapén. Győződjön meg arról, hogy a powerbanket ne takarja el ruha, párna, ágynemű vagy egyéb tárgyak a folyamat során.
- Ha a powerbanket használja eszközök, köztük telefonok hosszú távú töltésére, ne rakja egymásra őket a jobb hőelvezetés érdekében.

- Ne szerelje szét, ne vágja szét, ne szúrja ki, ne zárja rövidre a powerbanket, és ne tegye ki folyadékoknak, tűznek, hőforrásnak, például kályhának, fűtőtestnek vagy olyan környezetnek, ahol a környezeti hőmérséklet magasabb, mint 60 Celsius fok. Napos időjárás esetén ne hagyja ezt a powerbanket autóban a szabadban vagy más közvetlen napfénynek kitett helyen.
- Ez a tápegység lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Szigorúan tilos a burkolat felnyitása az akkumulátor károsodásának és a veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne cserélje ki egyedül az akkumulátort. Az akkumulátor nem megfelelő típusúra való cseréje a burkolat meghibásodását, robbanást vagy akár tüzet is okozhat.
- Ha az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve használat, tárolás vagy szállítás során, robbanást vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgását okozhatja.
- Ne dobja ki az elemeket háztartási hulladékként. A kidobást megelőzően a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítsa őket.

EU megfelelőségi nyilatkozat

CE A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak és módosításoknak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

A használati útmutatóban a termék és a tartozékok illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termék fejlesztései miatt változhatnak.

WEEE információ



Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos és elektronikus berendezés hulladéka



(WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint),

amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a használt berendezéseit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. Kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyével, valamint feltételeivel és feltételeivel kapcsolatban.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Kína
További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

EU képviselő

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

E-mail: contact@support.mi.com

UK képviselő

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading. Berkshire

RG1 3EU

E-mail: contact@support.mi.com

Mystical Hungary Zrt.

