






xiaomi LED Asztali Lámpa 2 felhasználói kézikönyv


Mystical Hungary Zrt.





Mystical Hungary Zrt.



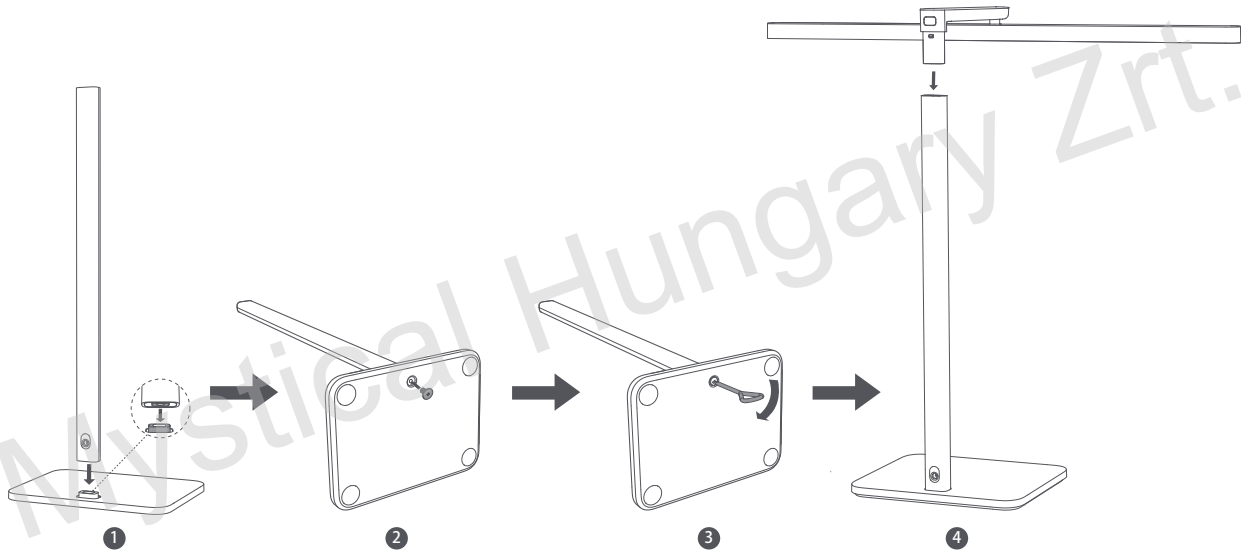

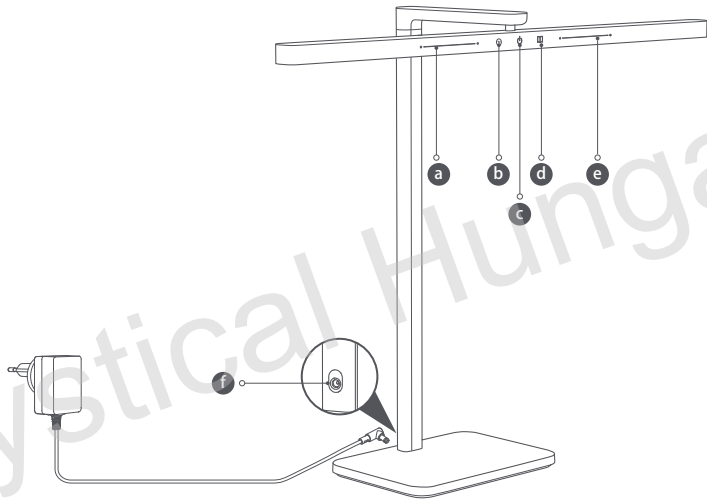

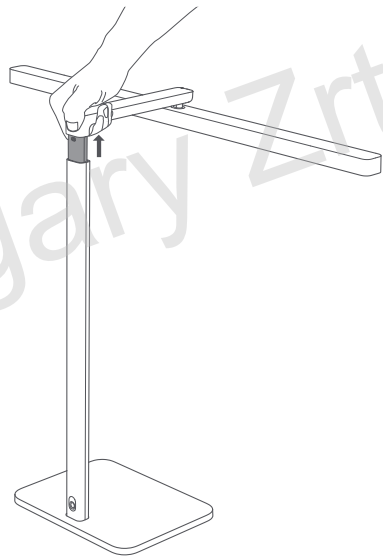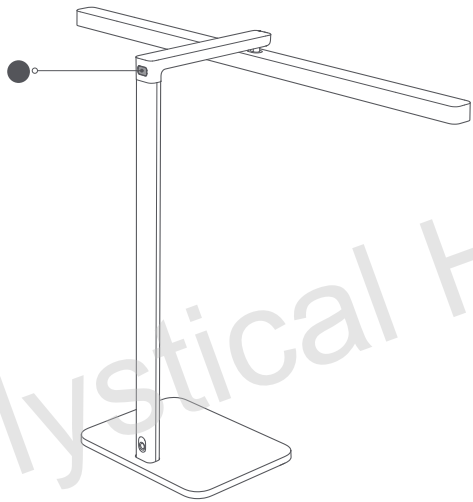

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Termékáttekintés

1 Lámpafej	2 Lámpaállvány	3 Talp	4 Hálózati adapter
5 EU szabványú hálózati csatlakozó		6 UK szabványú hálózati csatlakozó	
7 US szabványú hálózati csatlakozó		8 Csavar	

Megjegyzés:

A felhasználói kézikönyvben szereplő termék, tartozékok és felhasználói felület illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Telepítési útmutató:

- 1 Igazítsd a lámpaállvány végét, ahol a tápcsatlakozó található, a talpon lévő lyukkal. Nyomd erősen a helyére, ügyelve arra, hogy a lámpaállvány teljesen be legyen illesztve a talpba.
- 2 Helyezd a csavart a talp alján található lyukba.
- 3 Használj csavarhúzó, és húzd meg a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítsd a lámpaállványt a talphoz.
- 4 Illeszd a lámpafejet a lámpaállvány tetejére, és hallanod kell egy "kattanást", jelezve, hogy a helyére került.

FIGYELMEZTETÉSEK:

1. Ne csatlakoztasd a lámpát áramforráshoz, amíg a telepítés be nem fejeződik, hogy elkerüld az áramütést.
2. A telepítést szigorúan a használati utasításnak megfelelően kell végrehajtani, ellenkező esetben a lámpa nem fog működni.

Használati útmutató:

- a** Színhőmérséklet érintősáv
Érintsd meg, vagy csúsztasd balra/jobbra a színhőmérséklet változtatásához.
- b** Fókusz mód gomb
Amikor a fókusz mód engedélyezve van, a lámpa fénye „lélegezni” kezd a fókuszidőszakok és pihenőidőszakok kezdetén, emlékeztetve arra, hogy ideje összpontosítani vagy pihenni.
- Ha a lámpa be van kapcsolva, nyomd meg a gombot, és a lámpa fénye háromszor „lélegezni” fog, jelezve, hogy a fókusz mód aktiválva van.
 - Ha a lámpa ki van kapcsolva, nyomd meg a gombot, és a lámpa fénye felkapcsol és háromszor „lélegezni” fog, jelezve, hogy a fókusz mód aktiválva van. A fókusz mód letiltható a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban vagy a lámpa kikapcsolásával.

Megjegyzés: A fókusz mód időtartamát beállíthatod a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.

- g** Gomb

- c** Be-/kikapcsoló gomb
- Nyomás: A lámpa be-/kikapcsolása.
 - Nyomva tartás: Ha a lámpa be van kapcsolva, tartsd lenyomva a be-/kikapcsoló gombot két másodpercig a késleltetett kikapcsolási funkció engedélyezéséhez (az alapértelmezett késleltetés 15 perc, amelyet az alkalmazásban lehet megváltoztatni).
- d** Olvasás módban a lámpa színhőmérséklete 3900 K, a fényerő pedig 100%.
- Ha a lámpa be van kapcsolva, nyomd meg a gombot az olvasás mód aktiválásához.
 - Ha a lámpa ki van kapcsolva, nyomd meg a gombot, és a lámpa felkapcsolódik olvasás módban.
- e** Fényerő érintősáv
Érintsd meg, vagy csúsztasd balra/jobbra a fényerő változtatásához.
- f** Áramcsatlakozó
A lámpafej eltávolítása:
Nyomd meg a gombot a lámpafejen ott, ahol a lámpaállványhoz van csatlakoztatva, miközben felfelé húzod a lámpafejet.

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

Ez a termék kompatibilis a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással*. Használd a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást az eszköz irányításához, illetve más okosotthon eszközökkel való integrációhoz.

Olvasd be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor az automatikusan a csatlakozási beállítások oldalára irányít. Alternatív megoldásként keresd a "Mi Home/Xiaomi Home" alkalmazást az alkalmazásboltban, és telepítsd.



7C1646B3

Nyisd meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintsd meg a "+" jelet a jobb felső sarokban, majd kövesd az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

Megjegyzés:

Az alkalmazás verziója frissítve lehet, ezért kövesd az aktuális alkalmazásverzióhoz tartozó utasításokat.

A lámpa összekapcsolása a Google Asszisztenssel

Add hozzá a Mi Home/Xiaomi Home szolgáltatást a Google Asszisztens alkalmazáshoz, hogy a Google Asszisztens segítségével irányíthasd a Mi Home/Xiaomi Home-hoz csatlakoztatott eszközöket.

1. Nyisd meg a Google Asszisztens alkalmazást, keresd meg a „Mi Home/Xiaomi Home” szolgáltatást, érintsd meg a „Link” gombot, majd jelentkezz be a Xiaomi-fiókoddal.
2. Lépj a Beállítások > Otthoni vezérlés menüpontra, és adj hozzá egy eszközt, majd kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután összekapcsoltad a fiókokat, a Google Asszisztenssel irányíthatod a lámpát.

A lámpa összekapcsolása az Amazon Alexa-val

Add hozzá a Mi Home/Xiaomi Home funkciót az Amazon Alexa alkalmazáshoz, hogy az Amazon Alexa segítségével irányíthasd a Mi Home/Xiaomi Home-hoz csatlakoztatott eszközöket.

1. Nyisd meg az Amazon Alexa alkalmazást, érintsd meg a Funkciók és játékok menüpontot, keresd meg a „Mi Home/Xiaomi Home” funkciót, válaszd ki a megfelelő funkciót, majd érintsd meg az „Engedélyezés” gombot. Jelentkezz be a Xiaomi-fiókoddal.
 2. Sikeres fiók összekapcsolás után érintsd meg a Fedezd fel az eszközöket opciót, és kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután összekapcsoltad a fiókokat, az Amazon Alexa segítségével irányíthatod a lámpát.
- Megjegyzés: A név (Mi Home vagy Xiaomi Home) eltérhet a kiválasztott nyelv vagy régió alapján.

Gyári beállítások visszaállítása:

Nyomd meg és tartsd lenyomva a fókusz mód és az olvasási mód gombokat egyszerre hét másodpercig, amíg a lámpa fénye pulzálni nem kezd. Öt másodperc pulzálás után a lámpa fénye állandó marad, jelezve, hogy a lámpa visszaállt a gyári beállításokra.

Megjegyzés: Új hálózati környezetben való használat előtt először vissza kell állítanod a lámpát a gyári beállításokra, majd csatlakoztatni az új hálózathoz.

Óvintézkedések:

- A lámpa viszonylag stabil, de sík felületre kell helyezni, és használat közben nem szabad felborulnia.
- A lámpát legfeljebb 6°-os dőlésszögű felületen szabad használni.
- Kerüld a nem eredeti hálózati adapterek használatát, mert ez károsíthatja a terméket vagy biztonsági kockázatot jelenthet.
- A lámpa csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogat, 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat nem támogat.
- Ajánlott, hogy éjszaka a színhőmérsékletet 4000 K alá állítsd.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás élettartama véget ér, az egész lámpát ki kell cserélni.
- Normál használat során legalább 20 cm-es távolságot kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.
- Csak beltéri használatra.

Műszaki Adatok

- Modell: MJTD06YL
- Teljesítménytényező: 0,9
- III. osztályú lámpabevitel: 12 V = 0,83 A
- Színhőmérséklet: 2700–5100 K
- Névleges bemenet: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
- III. osztályú névleges teljesítmény: 10 W
- Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény: 20 dBm
- Bluetooth maximális kimeneti teljesítmény: 10 dBm
- Ez a termék energiahatékonysági osztály <E> fényforrást tartalmaz. Nem cserélhető fényforrás.
- Cserélhető vezérlőegység végfelhasználó által.
- EU Megfelelőségi Nyilatkozat
- Működési Hőmérséklet: -10°C és 35°C között
- Működési Páratartalom: 0–85% RH
- Színvisszaadási Index: Ra95 @ 3900 K
- Kompatibilis: Android 8.0 és iOS 12.0 vagy újabb
- Wi-Fi működési frekvencia: 2412-2472 MHz
- Bluetooth működési frekvencia: 2402-2480 MHz

CE EU megfelelési nyilatkozat

Ezúton, a Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy a MJTD06YL rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI előírásainak, a megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE Hulladékkezelési és Újrahasznosítási Információk

Minden, az alábbi szimbólummal rendelkező termék elektronikai hulladéknak (WEEE, azaz 2012/19/EU irányelv) minősül, és nem szabad keverni a szelektálatlan háztartási szeméttel. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében adja le a hulladékot egy kijelölt gyűjtőpontnál, amelyet a kormány vagy helyi hatóságok jelöltek ki az elektronikai hulladékok újrahasznosítására. A helyes hulladékkezelés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. További információért a gyűjtőpontok helyéről, valamint a gyűjtési feltételekről kérjük, lépjen kapcsolatba a telepítővel vagy helyi hatóságokkal.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártva: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalat)

Cím: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra.

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

Mystical Hungary Zrt.

Mystical Hungary Zrt.



4-000007330

Mystical Hungary Zrt.

