

XIAOMI Smart Kamera C302 Használati útmutató

Mystical Hungary Zrt.



Óvintézkedések

- A kamera üzemi hőmérséklet-tartománya -10°C és 40°C között van. Ne használja a kamerát olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott üzemi tartomány felett vagy alatt van.
- Ez a kamera egy precíziós elektronikus termék. A normál működés érdekében ne használja a kamerát rendkívül párás, vagy nedves környezetben.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze el úgy, hogy a kameralencse egy tükröződő felületre – például üveglablakra vagy fehér falra – nézzen, illetve azok közelében legyen. A tükröződő felületektől a kamera képének a hozzá közelebbi részei túl világosak, a távolabbiak pedig sötétebbek lesznek, vagy akár teljesen kiégett, fehér képet eredményezhet.
- Wi-Fi használata esetén győződjön meg arról, hogy a kamera olyan helyen van installálva, ahol erős Wi-Fi jel van. Ne helyezze a kamerát mikrohullámű sütők közelébe, és más olyan tárgyak vagy helyek közelébe, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelét.
- A kamera éjjellátó funkciójának bekapcsolásakor vagy kikapcsolásakor az infravörös szűrő bekapcsol, és egy halk kattánó hang hallatszik.
- Ha a tápkábel megsérül, kérjük, forduljon viszonteladónkhoz a csere érdekében.
- Töltéskor használja a csomagban található töltőkábelt. Hálózati adapterrel történő töltés esetén csak minősített hálózati adaptert használjon ($5\text{ V} = 1\text{ A}$ kimenettel), amely megfelel a biztonsági előírásoknak. Csak beltérben, jól szellőző helyen töltsse a kamerát.
- A hálózati adaptert külön vásárolható meg.

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Termékáttekintés

Csomag tartalma



XIAOMI Smart Kamera C302



Sablon Matrica
(falra szereléshez)



Csavarok és talp
(csavar x 2, tipli x 2)



Töltőkábel



Képes
útmutató




Használati
útmutató



Jótállási
nyilatkozat

Megjegyzés:

A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a használati útmutatóban csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és a funkciók a termékfejlesztések miatt eltérőek lehetnek.

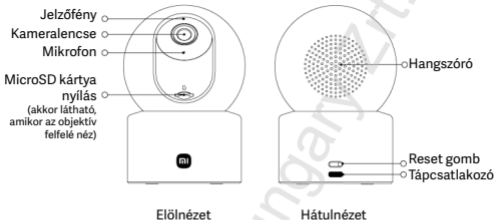

Megjegyzések:

A kamera támogatja a fizikai lencseblokkoló funkciót a fokozott adatvédelem érdekében.

A termék adattábláján található információk a termék alján és oldalán találhatók.

Használati útmutató

MicroSD-kártya behelyezése


Győződjön meg arról, hogy a kamera nincs csatlakoztatva a tápegységhez. Állítsa felfelé a lencsét, amíg a microSD-kártya foglalatja láthatóvá nem válik, majd helyezze be a microSD-kártyát a foglalatba (az érintkezőpontokkal ellátott oldalnak lefelé kell néznie).

Vigyázat:

A microSD-kártya behelyezésekor vagy eltávolításakor húzza ki a kamera csatlakozóját. Kérjük, használjon minősített márkájú microSD-kártyát (a kamera legfeljebb 256 GB kapacitású és FAT32 formátumú microSD-kártyákat támogat, és a microSD-kártyát használat előtt esetleg FAT32 formátumra kell formázni a Xiaomi Home alkalmazásban a kamera beépülő modul oldalán található Beállítások > Tárhely kezelése menüpontban). Javasoljuk, hogy a microSD-kártya olvasási/írási sebessége legalább U1/10-es osztályú legyen.

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a hálózati adapter kábelét a kamera tápcsatlakozójába, és a kamera automatikusan bekapcsol.

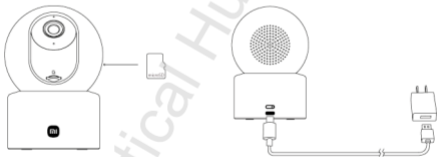

Ha a jelzőfény folyamatosan narancssárgán világít, és hangüzenet hallható, a kamera sikeresen bekapcsol.

Megjegyzés: Amikor a kamera bekapcsolt állapotában, ne forgassa, vagy csavarja a lensét erővel.

Ha a lencse pozíciója pontatlan, kérjük, kalibrálja a Xiaomi Home alkalmazásban. (Kérjük, használjon kompatibilis és minősített adaptert, amelynek kimenete 5V = 1A a termék táplálásához.)

Jelzőfény állapota

Narancssárga színnel folyamatosan világít: Csatlakozásra vár/Sikeres visszaállítás

Narancssárgán villog: Csatlakozás hálózathoz...

Kéken villog: Csatlakozás szerverhez/OTA frissítés folyamatban...

Kéken folyamatosan világít: Sikeres csatlakozás/Normál működés

Kapcsolódás a Xiaomi Home Alkalmazáshoz

Ez a termék kompatibilis a Xiaomi Home alkalmazással.

Használja a Xiaomi Home alkalmazást eszköze vezérléséhez és más okosotthoni eszközökkel való interakcióhoz.



92B93C2F

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a QR kód kapcsolatbeállítás oldalra irányítja. Vagy keresse meg a „Xiaomi Home” kifejezést a megfelelő alkalmazás áruházban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, majd kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.

Megjegyzések:

Előfordulhat, hogy az alkalmazás verziója frissült, kérjük, kövesse az utasításokat az aktuális alkalmazásverzió alapján.

Csatlakozáskor győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsolat stabil, a kamera be van kapcsolva, és a jelzőfény narancssárga marad. Csatlakozás után a jelzőfény kékre vált.

Reset:

Tartsa lenyomva a reset gombot körülbelül 7 másodpercig, ha megváltoztatná a hálózatot vagy a kamerához csatlakoztatott Xiaomi fiókot. Egy hangüzenet hallható, amikor a visszaállítás befejeződött.


Telepítés

A kamerát elhelyezheti egy vízszintes felületen, például íróasztal, étkezőasztal vagy dohányzóasztal, vagy falra is szerelheti.


A kamera falra szerelése:

1. Ragassza a szerelési sablon matricáját a falra a megfelelő helyre. Fúrjon lyukakat a falba a matricán lévő lyukakkal egy vonalban, körülbelül 6 mm átmérőjű és körülbelül 30 mm mély lyukakat.


2. Helyezze be a műanyag falitpliket a fúrt lyukakba.



3. Helyezze az kamera talpát úgy, hogy a nyílak előre mutassanak majd a talpon lévő lyukakat igazítsa a tiplikhez. Helyezze be a csavarokat, majd húzza meg őket a fali tiplikben egy csillagcsavarhúzóval.



4. Igazítsa a kamera alján található hornyokat az alap kiemelkedő részéhez, majd fordítsa el a kamerát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattann.



⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A falnak legalább a kamera teljes súlyának háromszorosát kell elbírnia.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A kamerát a lehetséges sérülések elkerülése érdekében a telepítési utasításoknak megfelelően biztonságosan rögzíteni kell a mennyezethez vagy a falhoz.

WEEE információ



Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikus hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezéseket a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.

A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket.

A gyűjtőpontok helyével és feltételeivel kapcsolatos további információért kérjük, forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

EU-megfelelőségi nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a Xiaomi Smart Kamera C302 (terméknév)

MBC28 (modell) típusú rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

A részletes e-kézikönyvért kérjük, látogasson el a <https://www.mi.com/global/support/user-guide> oldalra

Normál használati körülmények között a berendezést legalább 20 cm távolságra kell tartani az antennától a felhasználó testétől.



FIGYELMEZTETÉS: A termék potenciálisan veszélyes optikai sugárzás bocsáthat ki. Ne nézzen a működő lámpába. Káros lehet a szemre.

Műszaki adatok

Név: Okoskamera

Méret: 78 × 76 × 115 mm

Működési hőmérséklet: -10°C és 40°C között

Wi-Fi működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Wi-Fi maximális kimeneti teljesítmény: 20 dBm

Bluetooth működési frekvencia: 2400–2483,5 MHz

Bluetooth maximális kimeneti teljesítmény: 20 dBm

Kompatibilis: Android™ 8 és iOS 14.0 vagy újabb

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz, Bluetooth 5.0

Tárhely: microSD-kártya (8 GB–256 GB támogatott)/Felhőalapú tárhely

*A felhőalapú tárhely funkció nem érhető el az Ománi Szultánságban.

Modell: MBC28

Bemeneti teljesítmény: 5V = 1A

Nettó tömeg: 215 g

Felbontás: 2304 × 1296

Videokódék: H.265

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI előírásainak, a megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian kerület, Peking,
100085, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra

Felhasználói kézikönyv verziója: V1.0

EU KÉPVISELET

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Hága, Hollandia

contact@support.mi.com

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KÉPVISELET

Xiaomi Technology UK Limited

Us & Co Stratford Floor Br 40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, Anglia, E15 2ST

contact@support.mi.com

