



# Haylou X1 Pro

## vezeték nélküli fülhallgató

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Haylou terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne hallgassa huzamosabb ideig magas hangerőn a fülhallgatót, mert az maradandó halláskárosodást okozhat!
- Fülhallgató betét cserénél ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a fülhallgatóhoz a betétet. A fülben maradt betét sérülést okozhat,
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Csak a készülékkel kompatibilis (5V/500mA) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Ne használja a fülhallgatókat tusolás vagy fürdés közben, illetve esőben.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon lecsökken, ez normális jelenség.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

## JELLEMZŐK

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Töltő csatlakozó:           | Type-C                         |
| Hatótáv:                    | kb. 10m                        |
| Készenléti idő:             | Kb. 60 óra                     |
| Akkumulátor (fülhallgatók): | Li-ion 45 mAh                  |
| Bemenet (fülhallgatók):     | 5V / 100 mA                    |
| Akkumulátor (töltőtok):     | 400 mAh                        |
| Bemenet (töltőtok):         | 5V / 500 mA                    |
| Kimenet (töltőtok):         | 5V / 150 mA                    |
| Töltési idő (fülhallgatók): | Kb. 2 óra                      |
| Beszélgetési idő:           | Kb. 5 óra                      |
| Töltési idő (töltőtok):     | Kb. 3 óra                      |
| Támogatott protokollok:     | SBC / AAC / A2DP / AVRCP / HFP |
| Bluetooth verzió:           | Bluetooth 5.2                  |

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.  
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.  
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company)  
Cím: Room 401-410, Building 1, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan District, Guangdong, China.

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.


© 2021 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

## A DOBOZ TARTALMA


- Haylou X1 Pro vezeték nélküli fülhallgató 2 db
- 3 pár fülbetét, az M méret gyárilag felhelyezve a fülhallgatókra
- Töltő dokkoló
- Töltő kábel
- Használati útmutató

## ÁTTEKINTÉS


### Töltő dokkoló

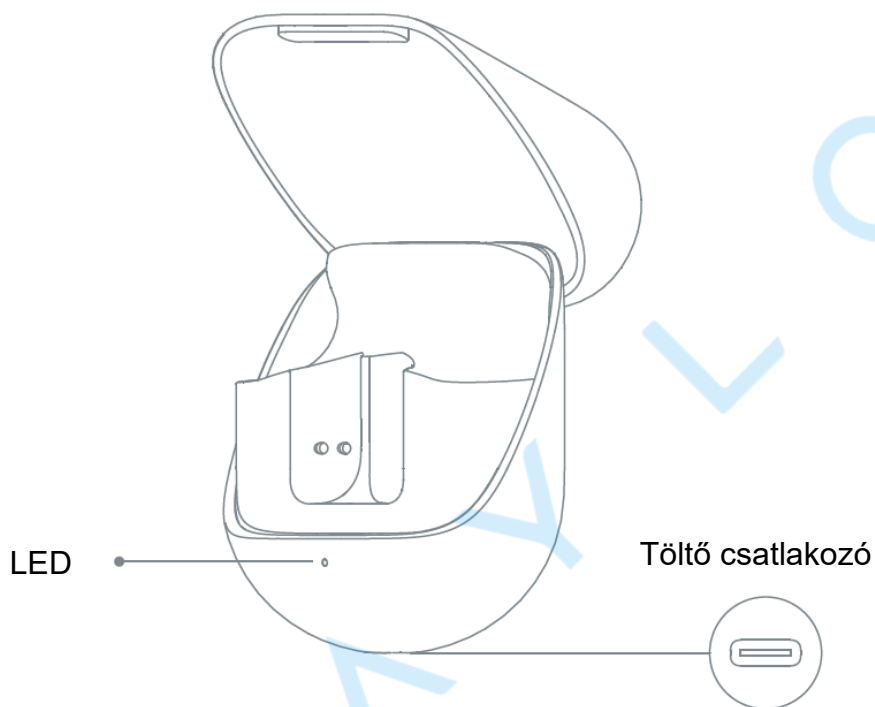


### Fülhallgató

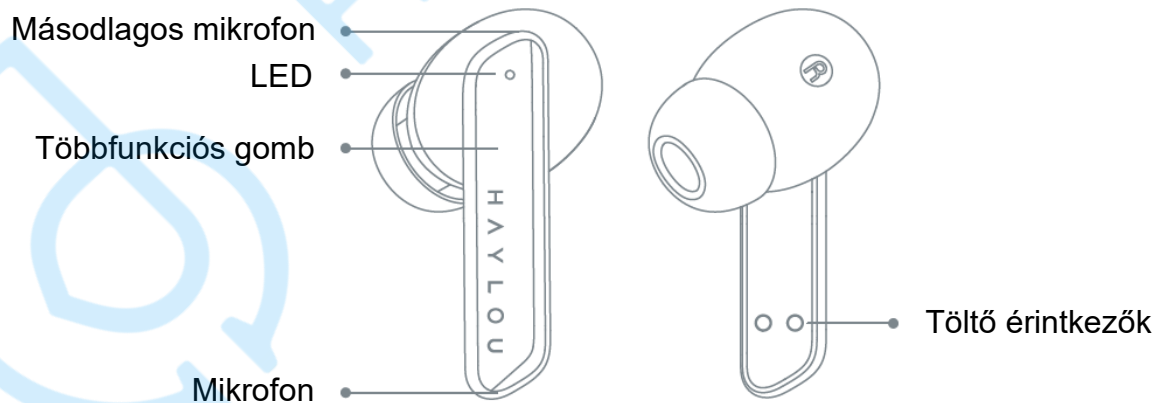

## VISELET

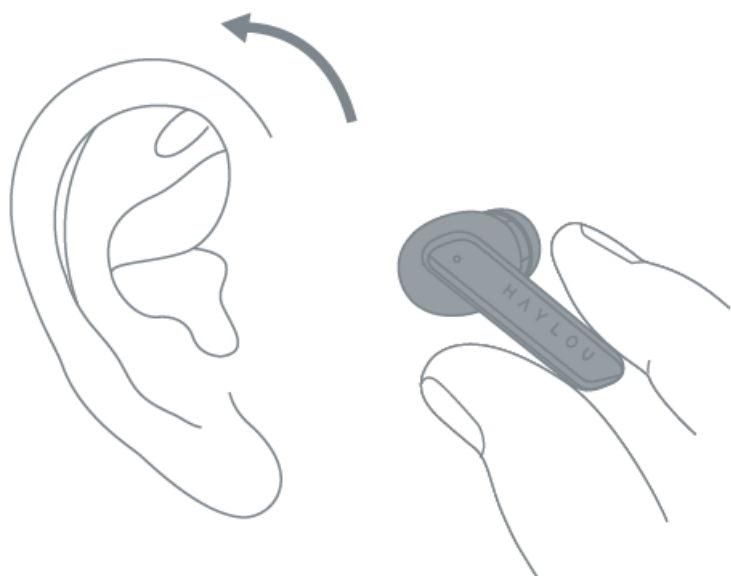

Helyezze be úgy a fülhallgatókat, ahogy önnek a legkényelmesebb.

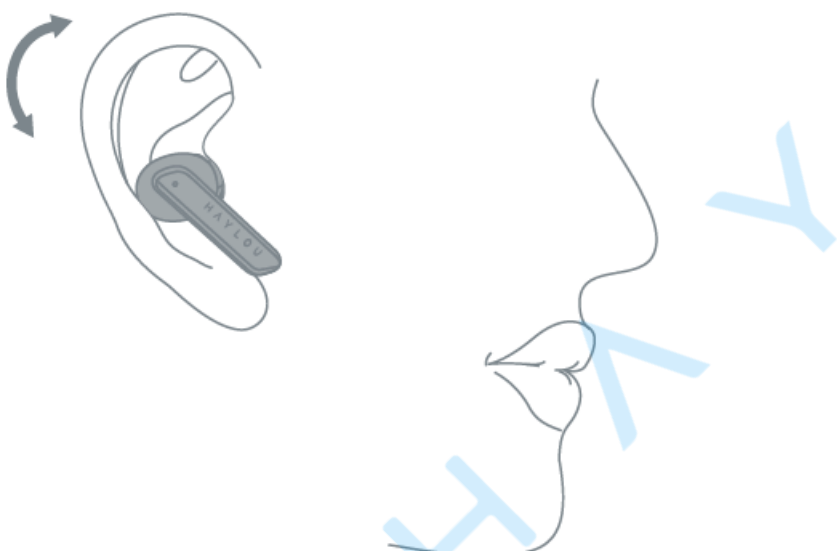


Hívás közben igazítsa a mikrofont a száj irányába a jobb beszélgetési élmény érdekében.

## Töltés

Első használat előtt teljesen töltsse fel a töltőtöket és a fülhallgatókat.

Csatlakoztassa a töltőkábelt a tok és a fülhallgatók egyidejű töltéséhez.

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtökbe. A fülhallgatók jelzőfénye vörösen világít. A töltés befejezésekor a jelzőfény fehéren világít 60 másodpercig, majd kialszik.

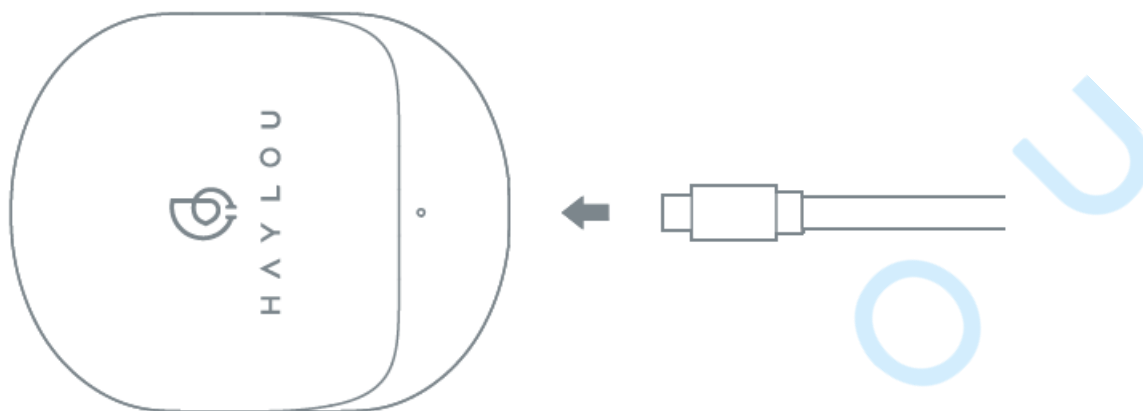

### Energiaszint jelzés a töltőtökon

A töltőtökben elegendő energia van (energiaszint  $\geq 70\%$ ). Nyissa fel a fedelet, a jelzőfény fehéren hármat villan.


A töltőtök energiaszintje közepes ( $30 \leq \text{energiaszint} < 70\%$ ). Nyissa fel a fedelet, a jelzőfény fehéren és vörösen hármat villan egyidejűleg.

A töltőtök energiaszintje alacsony ( $0 < \text{energiaszint} < 30\%$ ). Nyissa fel a fedelet, a jelzőfény vörösen kettőt villan 5 alkalommal.

## HASZNÁLAT

### Bekapcsolás:

1. Ha a fülhallgatók a töltőtökben vannak, vegye nyissa fel a fedelet a bekapcsoláshoz.
2. Ha a fülhallgatók a töltőtökon kívül vannak és ki vannak kapcsolva, tartsa nyomva a többfunkciós gombot kb 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz.

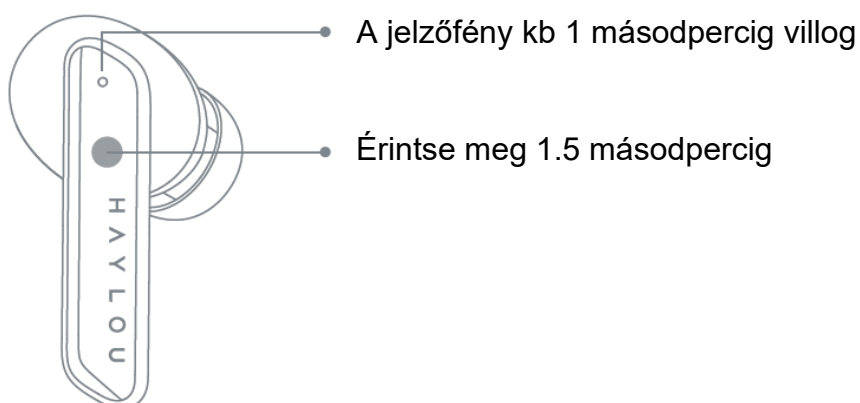


## Kikapcsolás:

Helyezze a fülhallgatókat a töltőtokba és zárja le a fedelet a kikapcsoláshoz.

## Csatlakoztatás

Vegye ki a fülhallgatókat egyszerre a töltőtokból a bekapcsoláshoz. Készülékén kapcsolja be a Bluetooth funkciót és keresse meg a „Haylou X1 Pro” eszközt, majd válassza a csatlakozást. Ha a csatlakozás nem sikeres, helyezze vissza a fülhallgatókat a töltőtokba és próbálja meg újra. Ha már sikeresen csatlakoztatta a fülhallgatókat, akkor a következő alkalommal a fülhallgatók kivétele után automatikusan csatlakozni fognak (a Bluetooth funkciónak aktívnek kell lennie).

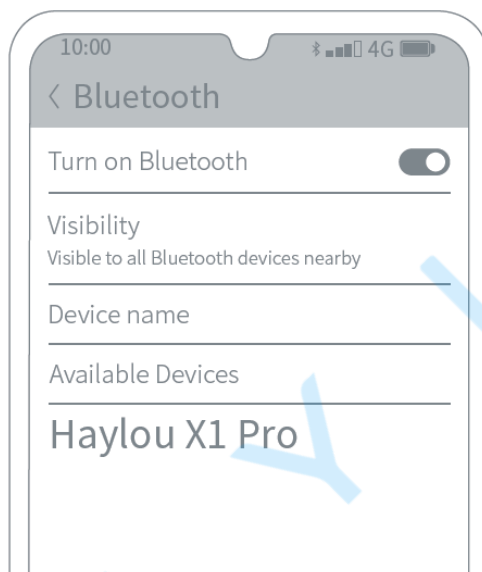


## Váltás sztereo és mono üzemmód között

Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltőtokból az automatikus sztereo használathoz és helyezze vissza az egyiket a mono használathoz. Vegye ki újra a tokba helyezett fülhallgatót, hogy ismét sztereo módban használja.

## Kézi csatlakozás

Ha a fülhallgatók ki vannak kapcsolva, kézzel kapcsolja be mindkét fülhallgatót. Várjon 2-3 másodpercet, hogy automatikusan csatlakozzanak egymáshoz. Ha a jelzőfény fehéren lassan villog mindkét fülhallgatón, kapcsolja be a Bluetooth készüléket a csatlakozáshoz.

## Funkciók



- Érintse meg bármelyik fülhallgatón a többfunkciós gombot a lejátszás szüneteltetéséhez / folytatásához
- Érintse meg bármelyik fülhallgatón a többfunkciós gombot a hívás fogadásához / befejezéséhez
- Dupla érintés a bal fülhallgatón a többfunkciós gombon vissza lép egy számot
- Dupla érintés a jobb fülhallgatón a többfunkciós gombon előre lép egy számot
- Hosszú érintés bármelyik fülhallgatón a többfunkciós gombon aktiválja a zajsűrést
- Tripla érintés a jobb fülhallgatón a többfunkciós gombon be/kikapcsolja az alacsony késleltetési módot készenléti módban
- Tripla érintés a bal fülhallgatón a többfunkciós gombon aktiválja a hangasszisztenst

## Gyári állapotra állítás

Ha a fülhallgatók nem megfelelően működnek, állítsa vissza a gyári állapotot az alábbiak szerint. Helyezze vissza a fülhallgatókat a tokba és ellenőrizze, hogy elegendő az energiaszint. Nyomja meg a gombot a töltőtokon 10 másodpercig. A fülhallgatók automatikusan gyári állapotba kerülnek (törlődik a két fülhallgató közötti és más eszközökkel létesített korábbi kapcsolódás). Törölje a korábbi párosítást a telefonkészüléken, majd csatlakozzon újra a fülhallgatókhoz.

Ha a fenti művelet nem sikeres, ismételje meg vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



## Megjegyzések

- Ha csak az egyik fülhallgatóban hallható hang helyezze vissza a töltőtokba, majd vegye ki újra. Amennyiben ez nem segít végezze el a gyári állapotra állítást.
- Ha a fehér jelzőfény 1 perc után kialszik az azt jelenti, hogy a fülhallgatók teljesen feltöltődtek.
- A töltőtok nem fogja tölteni a fülhallgatókat, ha kevés az energiaszint a tok akkumulátorában. Ellenőrizze a töltő érintkezők állapotát és szükség szerint tisztítsa meg azokat egy puha ruhával.
- Ha a tokba helyezés után a fülhallgatók még mindig csatlakozva vannak a telefonhoz, ellenőrizze, hogy a töltőtok energiaszintje alacsony-e. A fülhallgatók nem tudnak kikapcsolni és lekapcsolódni a telefonról, ha a töltőtokban nincs elegendő energia.
- Ha a tok teljesen feltöltődött és újra töltőre csatlakoztatja a tok semmilyen jelzést nem fog adni.
- Az első használat előtt teljesen töltsen fel a fülhallgatókat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, töltsen fel a fülhallgatókat 2 hetente.
- Csak neves gyártótól származó, jó minőségű töltőt használjon.
- Ha nem tud csatlakozni a fülhallgatókhoz ellenőrizze, hogy csatlakozási állapotban vannak-e. Ha a fülhallgatók nem csatlakoznak semmilyen eszközhöz egy ideig, akkor kilépnek a csatlakozási módból. Helyezze újra csatlakozási módba a fülhallgatókat. Ha a csatlakozás a telefonkészülék hibája miatt nem jön létre, indítsa újra a telefonkészüléket. Ha a csatlakozás a fülhallgatók hibája miatt nem jön létre indítsa újra a fülhallgatókat vagy végezzen gyári állapotra állítást.



IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.  
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619  
Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu) | [www.mstore.hu](http://www.mstore.hu)