

xiaomi Okos hőmérséklet- és páratartalom-monitor 3 Mini
használati útmutató




Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatához.


Termék áttekintése

Elöl

Hosszú akkumulátor-élettartam mód ikon

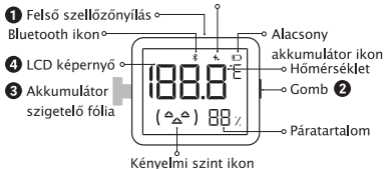

Hátul

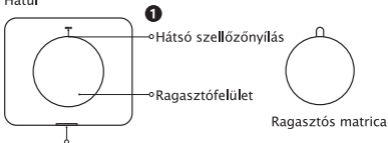

Akkumulátorfedél nyílás

Megjegyzés:

- 1 Ne takard el a szellőzőnyílásokat a monitor telepítése vagy használata közben.
- 2 Gomb: Bluetooth-kapcsolatra és a monitor visszaállítására szolgál.
- 3 Az akkumulátor szigetelőfóliáját távolítsd el, amikor először használod a monitort.
- 4 Az LCD kijelzőn előfordulhat víz hullámszerű megjelenése statikus elektromosság vagy külső nyomás miatt, de ez nem hiba. Pihenőidő után visszaáll a normál állapotba.

A kézikönyvben szereplő termék-, tartozék- és felhasználói felület ábrák csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók eltérhetnek a termékfejlesztések miatt.

Csatlakozás a Xiaomi Home Apphoz

Ez a termék a Xiaomi Home alkalmazással működik. Az eszköz vezérléséhez használd a Xiaomi Home alkalmazást.

Olvasd be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van, közvetlenül a csatlakoztatási beállítások oldalára jutsz. Vagy keresd meg a "Xiaomi Home" alkalmazást az áruházban a letöltéshez és telepítéshez.

Nyisd meg a Xiaomi Home alkalmazást, érintsd meg a jobb felső sarokban a „+” jelet, majd kövesd az utasításokat az eszköz hozzáadásához.



F9B6E7F1

Megjegyzés:

Ha a monitort nem adod hozzá az első bekapcsolást követő 30 percen belül, állítsd vissza vagy vedd ki és tedd vissza az elemet, majd kapcsold be újra, mielőtt hozzáadnád.

Az alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, az aktuális verzió alapján kövesd az utasításokat.

Okos jelenetek

Csatlakoztasd a monitort a Xiaomi Home alkalmazáshoz. A monitor bővítmény kezdőlapján; koppints a jobb felső sarokban található „⋮” ikonra, majd válaszd az „Automatizálás” menüpontot. Kövesd a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beállíts okos jeleneteket más okoseszközökkel.

Megjegyzés:

Az okos jelenetek csak azokkal a Xiaomi Home eszközökkel kompatibilisek, amelyek támogatják a Bluetooth gateway funkciót. További információért kérjük, fordulj az ügyfélszolgálatához.


Hogyan kell telepíteni

Elhelyezés: Helyezd a monitort egy asztal vagy polc felületére.

Felakasztás: Távolítsd el az egyik oldalról a ragasztós matrica védőfóliáját, és ragaszd a monitor hátoldalán lévő ragasztófelületre. Ezután távolítsd el a másik oldal védőfóliáját, és ragaszd a monitort a kívánt helyre, például falra vagy más sima felületre.

Megjegyzések:

1. A monitor felakasztása előtt válassz megfelelő látószögű és magasságú helyet. Ajánlott, hogy a telepítés ne legyen 2 méternél magasabban;
2. Csak olyan felületekre ragaszd, amelyek alkalmasak kétoldalú ragasztó használatára. Nem ajánlott poros (például gipszkarton vagy beton) vagy egyenetlen felületekre ragasztani, hogy elkerüld a monitor leesése miatti sérülést;
3. A ragasztás befejezéséhez nyomd a monitort kb. 10 másodpercig.



Képernyő kijelzés

Kényelem szint ikonjának magyarázata

Hőmérséklet Páratartalom	19°C alatt	19°C és 27°C között	27°C felett
20% alatt	(-^)	(-^)	(-^)
20% és 85% között	(-^)	(^_)	(-^)
85% felett	(-^)	(-^)	(-^)

(^_) Jelzi a kényelmi állapotot.

(-^) Jelzi a kényelmetlenség állapotát.

Alacsony akkumulátor szint jelzés


Ha a kijelző tetején megjelenik ez az ikon "🔋", az alacsony akkumulátor szintet jelzi. Cserélje ki az elemet.

Gombfunkciók

Működés	Állapot
Gomb megnyomása	<ol style="list-style-type: none"> Erősítse meg a párosítást a monitorral. Engedélyezze a Bluetooth-t.
Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot kb. 7 másodpercig	Gyári beállítások visszaállítása

Elemcsere

Távolítsa el az elemtartó fedelet a monitor alján található nyíláson keresztül. Vegye ki a lemerült elemet, majd helyezzen be egy CR2450 típusú gombelemet, a pozitív (+) oldalával felfelé. Ezután gondosan zárja vissza a fedelet.



Napi ápolás és karbantartás

- Kérjük, ügyeljen arra, hogy takarítás közben ne jusson víz a monitorba.
- A monitor felületén lévő szennyeződések nedves, puha kendővel és semleges tisztítószerrel eltávolíthatók.

Figyelmeztetések

- A monitor nem vízálló; ne merítse vízbe, és ne engedje, hogy a szellőzőnyílások vízbe kerüljenek.
- Ha a monitort ragasztóval rögzítette a falra, ne távolítsa el erőszakkal, mert megsérülhet a fal vagy a monitor.
A monitor nem alkalmas 0°C alatti hőmérsékleten történő használatra.
- A mellékelt elem csak próba céljára szolgál, élettartama eltérhet az új, szabványos elemétől.
- Csak a megadott típusú elemet használja cseréhez, és a használt elemet a vonatkozó nemzeti szabályozások szerint dobja ki.
- Ez a termék csak tájékoztató jellegű adatokat szolgáltat az egészséges életmód elősegítéséhez, nem használható mérőeszközként.

Hibaelhárítás

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A kijelzőn alacsony töltöttségi szintet jelző ikon (☐) jelenik meg, vagy nincs semmilyen tartalom.	Az elem lemerült.	Cserélje ki az elemet.
A kijelzőn semmi sem jelenik meg.	Az elem helytelenül van behelyezve.	Helyezze be helyesen az elemet.
A kijelzőn "H" jelenik meg.	A környezeti hőmérséklet meghaladja a 60°C-ot.	Helyezze a monitort a hőmérsékletmérési tartományán belüli környezetbe.
A kijelzőn "L" jelenik meg.	A környezeti hőmérséklet -9,9°C alatt van.	
A kijelzőn vízhullámok láthatók.	Külső nyomás vagy sztatikus elektromosság.	Hagyja a monitort pihenni egy ideig, hogy visszatérjen a normál állapotba.
A hőmérséklet- vagy páratartalom-értékek pontatlanok.	A szellőzőnyílások el vannak zárva.	Távolítsa el az akadályokat.
	Víz került a szellőzőnyílásba.	Szárítsa meg a monitort jól szellőző helyen, vagy törölje szárazra nedvszívó papírral.

Műszaki adatok

Név: Okos hőmérséklet- és páratartalom-monitor 3 Mini

Modell: MJWSD06MMC

Anyag: ABS

Termék méretei: 53 × 45.3 × 13 mm

Nettó tömeg: 30 g

Névleges feszültség: 3 V =

Maximális teljesítmény: 51 mW

Elem típusa: CR2450 (Installed)

Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth Low Energy 5.0

Hőmérséklet mérési tartomány: 0°C – 60°C

Hőmérséklet kijelzési egysége: 0.1°C

Páratartalom mérési tartomány: 0–99% RH

Páratartalom kijelzési egysége: 1% RH

Bluetooth működési frekvencia: 2402–2480 MHz

Bluetooth maximális kimeneti teljesítmény: 13 dBm

A termék adattáblája a monitor hátoldalán található. A terméken és a csomagoláson lévő SN-kód 8–10. számjegyei a gyári kódot jelölik.

Normál használati körülmények között a készüléket legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.

Megjegyzés:

A Bluetooth® szójelzés és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Xiaomi Inc. ezen jelzések használatára licencet kapott. Minden terméknév, védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosaik tulajdonát képezik.



Ezúton a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a MJWSD06MMC rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat

teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Minden, ezen szimbólummal ellátott termék elektromos és elektronikai hulladék (WEEE, azaz a 2012/19/EU irányelvnek megfelelően), amelyet nem szabad vegyes háztartási hulladékkal együtt

kidobni. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében az ilyen hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni, amelyet a kormány vagy helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatásokat. Kérjük, további információért forduljon a beszerelésért felelős személyhez vagy a helyi hatóságokhoz az ilyen gyűjtőhelyek helyéről és feltételeiről.

A termék megfelel az Egyesült Királyság PSTI szabályozásainak, a megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

EU képviselő:

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, Hollandia

email: contact@support.mi.com

UK képviselő:

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

email: contact@support.mi.com

Gyártó:

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9. emelet, 6. épület, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian kerület, Peking, 100085, Kína

További információkért kérjük, látogasson el a
www.mi.com oldalra.

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0