

# Caross T18

## hordozható indítássegítő + powerbank

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Caross terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a terméket az gépjármű akkumulátora helyett.
- A termék 12V-os gépjármű akkumulátor beindítására használható. Ne használja más célra.
- Használja a mellékelt csipeszeket. Ha a csipeszek vagy a kábel sérült, ne használja a terméket, mivel a tüzet és balesetet okozhat.
- Az akkumulátor pozitív és negatív végződéseit közvetlenül használja.
- Az akkumulátor beindítása előtt ellenőrizze, hogy a csatlakozókon nincs semmilyen szennyeződés vagy egyéb tárgy. Csatlakoztassa a csipeszeket megfelelően, hogy a nem megfelelő csatlakoztatás miatti elégtelen működést elkerülje.
- Az akkumulátor beindítása után 30 másodpercen belül csatlakoztassa le a csipeszeket, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
- Ne használja a terméket többször három egymást követő alkalom után, különben a termék túlmelegedhet és károsodhat. Ha többszöri akkumulátor beindítást végez egymás után, várjon 2 percet a használatok között.
- Ne használja a csipeszeket más termék töltésére.
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne használja a terméket esős időben, illetve ne merítse vízbe.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Tartsa szárazon a készüléket. Ne használja a készüléket állóvíz vagy nedves környezet közelében, pl. fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, medence, alagsor, stb.
- Szigorúan tilos a készüléket gyúlékony gáz közelében használni.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzészek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen

- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy van más személy az ön közelében, aki hallhatja önt, illetve akitől segítséget kérhet.
- A termék használata előtt vegyen le minden fémtárgyat magáról, pl. gyűrű, karkötő, nyaklánc.
- Az akkumulátor kábel sérülésének megelőzése érdekében az akkumulátor csipeszeket a csipeszek csatlakozójával csatlakoztassa le.
- Ne használjon sérült, vagy módosított akkumulátort, különben váratlan események, tűz, robbanás és sérülés keletkezhet.
- Használja a mellékelt, vagy szabványnak megfelelő kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne töltse a készüléket közvetlenül akkumulátor beindítás után.
- Ne használja a készüléket akkumulátor beindításra töltés közben.
- Különleges esetekben az akkumulátorból folyadék szivároghat. Kerülje a közvetlen érintkezést a folyadékkal. Ha érintkezett a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintkezett részt szappanos vízzel. Ha a folyadék a szemével érintkezett, öblítse át hideg vízzel legalább 10 percen át, mielőtt orvoshoz fordul. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a készülék használatát!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét, ellenkező esetben a garancia érvényét veszíti.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +55°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltse fel az akkumulátor (legalább egyszer minden hónapban).
- Töltse fel az akkumulátort, ha az energiaszint 10% vagy az alá csökken, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.
- Első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	Caross T18 indítás rásegítő
Modell:	T18
Kapacitás:	10000mAh / 37Wh
Akku típusa:	12V lítium-ion
Alkalmazható:	Max. 6L benzines vagy 3L dízel
Indítások száma egy feltöltéssel:	Max 20x
Bemenet:	USB Type-C 5V/2A   9V/2A
Kimenet:	1 USB A 5V/2.4A
Kimenet:	2 USB A 5V/3A   9V/2A   12V/1.5A
Kijelző:	2.3" LED kijelző, akku szint, töltés státusz
Világítás:	3 mód: zseblámpa   S.O.S.   stroboszkóp
Csúcs áramerősség:	800A
Tárolási hőmérséklet:	-20°C~70°C
Működési hőmérséklet:	-10°C~55°C
Töltési hőmérséklet:	0~45°C
Méret:	204 x 94 x 45 mm
Tömeg:	Kb. 1.1 kg

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- Caross T18 főegység
- USB töltőkábel
- Akkumulátor csipesz
- Hordtáska
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Caross LLC

Address: 990 Industrial Rd. San Carlos, CA 94070

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.



A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelési jellel kerül a forgalomba a 2012. évi LXXXVIII. törvény 6.§ szerint.

## Minőségtanúsítás





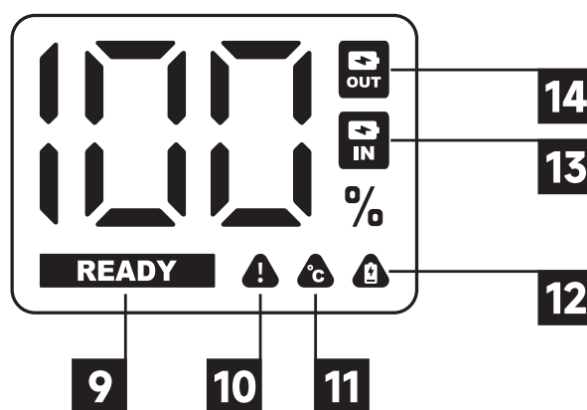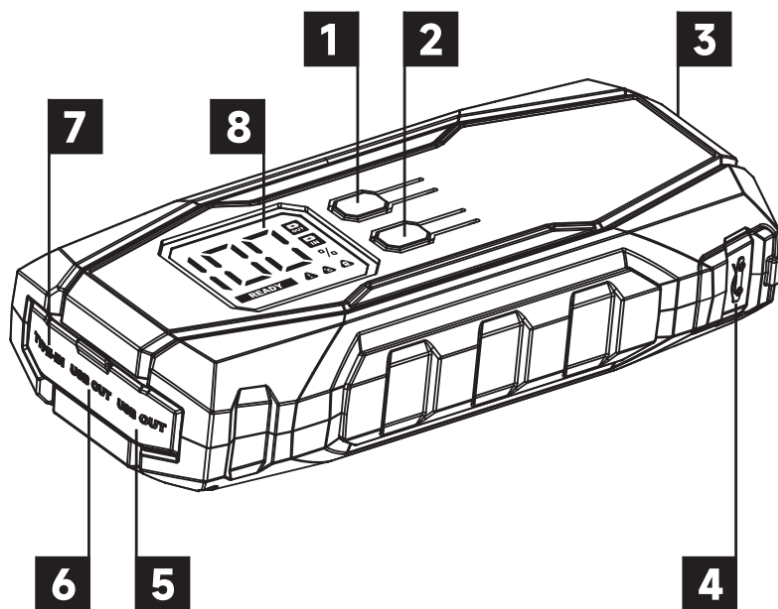

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet 7. § szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

## KEZELŐSZERVEK



1. Alacsony feszültség rásegítő gomb
2. Bekapcsolás / lámpa gomb
3. LED világítás
4. EC5 motor indító csatlakozó
5. USB-A kimenet 2: 5V  $\equiv$  3A / 9V  $\equiv$  2A / 12V  $\equiv$  1.5 A (18W)
6. USB-A Kimenet 1: 5V  $\equiv$  2A
7. USB-C bemenet: 5V  $\equiv$  2A / 9V  $\equiv$  2A (18W)
8. 2.3" kijelző
9. Készenlét jelzés
10. Ellentétes csatlakozás jelzés
11. Magas hőmérséklet jelzés
12. Alacsony energiaszint jelzés
13. Újratöltés jelzés
14. Töltés jelzés



## JELZÉS IKONOK

	<b>Készenlét jelzés:</b> A zöld READY jelzés jelzi, hogy a jármű készen áll az indításra
	<b>Fordított csatlakozás jelzés:</b> Vörös jelzés jelenik meg, amikor a csipeszek fordítva vannak csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a vörös csipesz a (+), a fekete pedig a (-) pólushoz van csatlakoztatva.
	<b>Magas hőmérséklet jelzés:</b> Vörös jelzés jelenik meg, amikor a hőmérséklet túl magas. Várjon 10 percet, amíg az eszköz lehűl, mielőtt folytatja a használatot.
	<b>Alacsony energiaszint jelzés:</b> Vörös jelzés jelenik meg, ha az akkumulátor energiaszintje alacsony. Töltse fel teljesen az egységet, mielőtt használni kezdi.
	<b>Újratöltés jelzés:</b> Zöld jelzés jelenik meg, amikor a készülék elkezd újratölteni.
	<b>Töltés jelzés:</b> Zöld jelzés jelenik meg, amikor a készüléket csatlakoztat feltöltéshez.




## GOMBOK FUNKCIÓI

	<b>Bekapcsolás / Lámpa gomb:</b> Nyomja meg a bekapcsoláshoz. Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a lámpa be-, és kikapcsolásához, majd nyomja meg újra a funkciók váltásához: lámpa, vészjelzés, stroboszkóp. A lámpa bekapcsolt állapotában nyomja meg 3 másodpercig a lámpa kikapcsolásához. Az eszköz automatikusan kikapcsol 45 másodperc üzemem kívüli állapot után.
	<b>Alacsony feszültség rásegítő gomb:</b> Nyomja meg 3 másodpercig az alacsony feszültség rásegítő funkció használatához, ha az akkumulátor feszültsége, kevesebb, mint 2V.

## HASZNÁLAT INDÍTÁS RÁSEGÍTŐKÉNT

### 1. Módszer: Normál indítás rásegítés

1. Csatlakoztassa a kábel végét a motor indítás csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a piros csipeszt a jármű akkumulátorának (+) pólusához, a fekete csipeszt az akkumulátor (-) pólusához és ellenőrizze a stabil csatlakoztatást.
3. Várja meg, amíg a vezérlőegységen az állapotjelzés **READY** zölden világít, majd indítsa be a járművet 45 másodpercen belül. (Ha a jelzés nem vált zöldre a negatív és pozitív pólusok megfelelő csatlakoztatása ellenére, használja az alacsony feszültségű akkumulátor indítás rásegítő módot).
4. Indítsa be a motort, majd azonnal válassza le a csipeszeket az akkumulátorról.

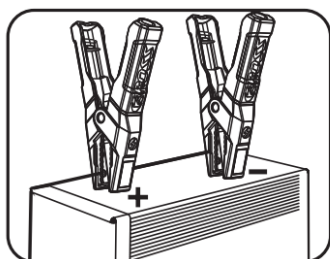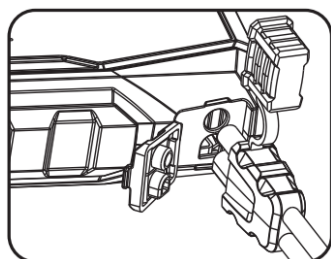

## 2. Módszer: Indítás rásegítés kevesebb, mint 2V feszültségű akkumulátor esetén

1. Csatlakoztassa a kábel végét a motor indítás csatlakozóba.
2. Csatlakoztassa a piros csipeszt a jármű akkumulátorának (+) pólusához, a fekete csipeszt az akkumulátor (-) pólusához és ellenőrizze a stabil csatlakoztatást.
3. Ha a **READY** jelzés nem világít a negatív és pozitív pólusok megfelelő csatlakoztatása




ellenére, nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a vezérlőegységen, amíg a jelzőfény zölden világít, majd indítsa el a járművet 45 másodpercen belül.

4. Indítsa be a motort, majd azonnal válassza le a csipeszeket az akkumulátorról.


**Figyelem!** Minden biztonsági funkció letiltásra kerül az alacsony feszültség rásegítés funkció használatakor. Ellenőrizze, hogy a vörös csipesz a (+), a fekete pedig a (-) pólushoz van csatlakoztatva.

## ESZKÖZ TÖLTÉSE

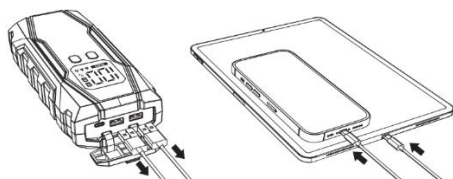

Feltöltheti a telefon, tablet, kamera, drón és egyéb USB csatlakozású eszközét, a készülék USB kimenetét használva. A készülék egyidejűleg két eszközt tud tölteni

## A T18 INDÍTÁS RÁSEGÍTŐ TÖLTÉSE

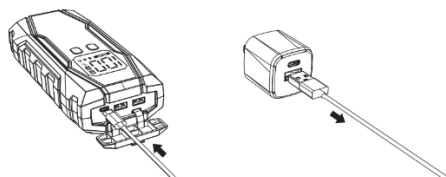

Csatlakoztassa a mellékelt kábelt a készülék USB bemenetére, a kábel másik végét pedig egy megfelelő USB hálózati adapterbe.

## VIDEÓS ÚTMUTATÓ



IMPORTŐR:

**WayteQ**

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Email: [info@wayteq.eu](mailto:info@wayteq.eu) | Web: [www.wayteq.eu](http://www.wayteq.eu)

© 2025 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

Caross T18 Manual HU v1.0 - 7. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.